


1. Notas

- Estas cifras se basan en las siguientes condiciones de funcionamiento
 Unidades interiores y exteriores
 Longitud de tubería equivalente: 5m
 Diferencia de nivel: 0m
- En función de las condiciones de funcionamiento e instalación, la unidad interior puede activar el modo de congelación (anticongelamiento interior).
 - Para reducir la frecuencia del modo de congelación (anticongelamiento interior), se recomienda instalar la unidad exterior en lugares no expuestos al viento.
 - El rango de funcionamiento es válido si se utilizan unidades interiores de expansión directa.
 Si se utilizan otras unidades interiores, consulte la documentación de las unidades interiores correspondientes.
 - La unidad puede funcionar, pero la capacidad no está garantizada
 - Si la unidad se utiliza a temperaturas ambiente de $< -5^{\circ}\text{C}$ durante 5 días o más, con unos niveles de humedad relativa de $> 95\%$, se recomienda aplicar un intervalo de Daikin pensado específicamente para esta aplicación.
 Si desea más información, póngase en contacto con su distribuidor.

Refrigeración

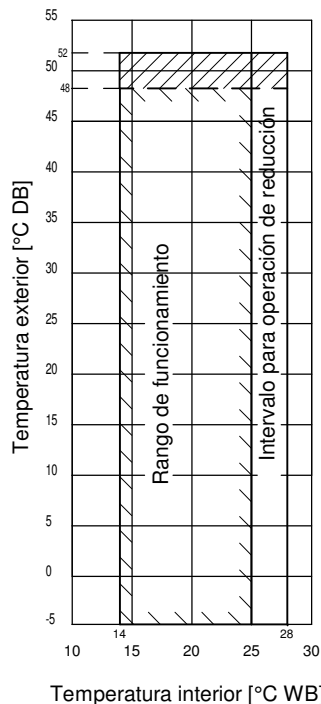

Calefacción

