

FXFN-B DESIGNER PANEL


Notas


1. Ubicación de la placa de especificaciones
   La placa de especificaciones de la unidad está situada en la cubierta de la caja de controles.
   La placa de especificaciones del panel decorativo está situada en el marco del panel lateral de la tubería, debajo de la cubierta angular.
2. Cuando se instalan accesorios opcionales. consulte la documentación correspondiente.
3. Asegúrese de que la distancia entre el techo y la unidad de cassette no sobrepase los 35mm.
   La apertura máxima del techo es de 910mm.
4. Cuando las condiciones del techo excedan los 30°C de temperatura ambiente y el 80% de humedad relativa o cuando el aire fresco sea conducido hacia el techo, es necesario aislamiento adicional (espuma de polietileno, grosor ≥10mm).
5. Al instalar un kit de sensor, habrá un sensor en esta ubicación. Para obtener más información, consulte el dibujo del kit de sensor.
6. Al instalar un controlador inalámbrico, habrá un receptor en esta ubicación. Para obtener más información, consulte el dibujo del controlador inalámbrico.

Altura de cassette		Altura de instalación mínima	
AA	AB	AC	Modelo
246	180	311	FXFN40/50/63B2VEB
288	180	353	FXFN80B2VEB

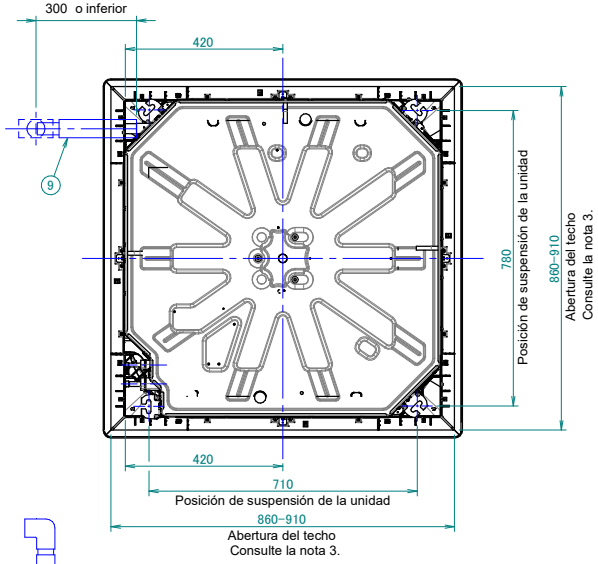


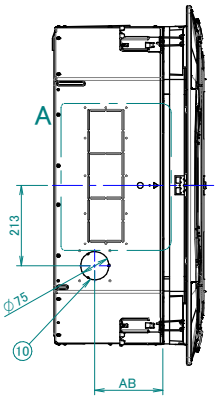


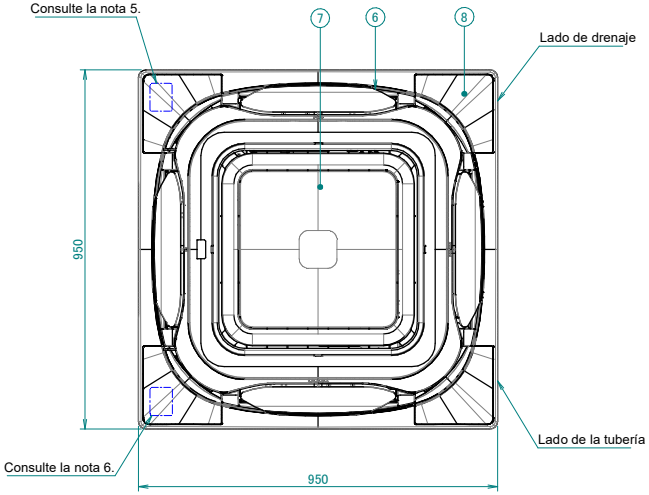



FXFN40/50/63B2VEB
FXFN80B2VEB

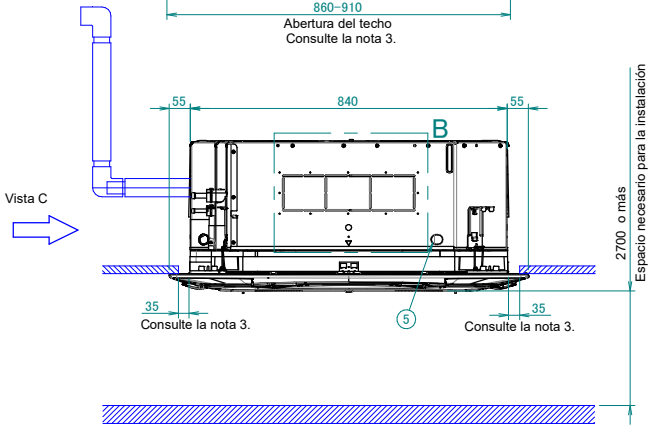


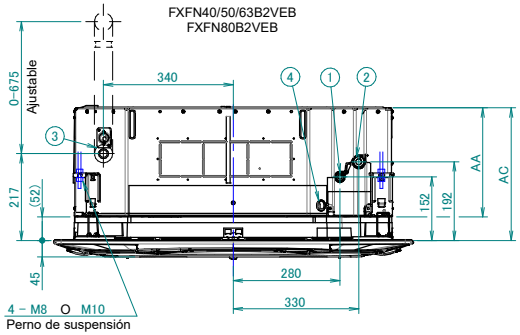


Elemento Nombre


1. Puerto de conexión de tubo de líquido
2. Puerto de conexión de tubo de gas
3. Conexión de la tubería de drenaje
4. Entrada del cableado de alimentación
5. Orificio de entrada del cableado de transmisión
6. Salida de descarga de aire
7. Conjunto de rejilla plana
8. Cubierta decorativa angular
9. Manguera de drenaje
10. Orificio ciego.

Respete las distancias que se muestran en la figura.

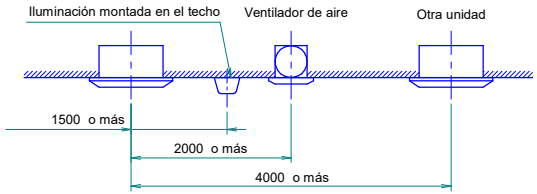

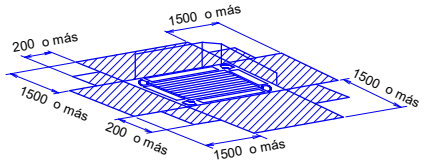

Espacio necesario para la instalación
Si la salida de descarga está cerrada mediante el kit opcional de "elemento sellante", el espacio de instalación de dicho lado (cerrado) es de 500mm en lugar de 1500mm.



FXFN40/50/63B2VEB
FXFN80B2VEB

2D156547