


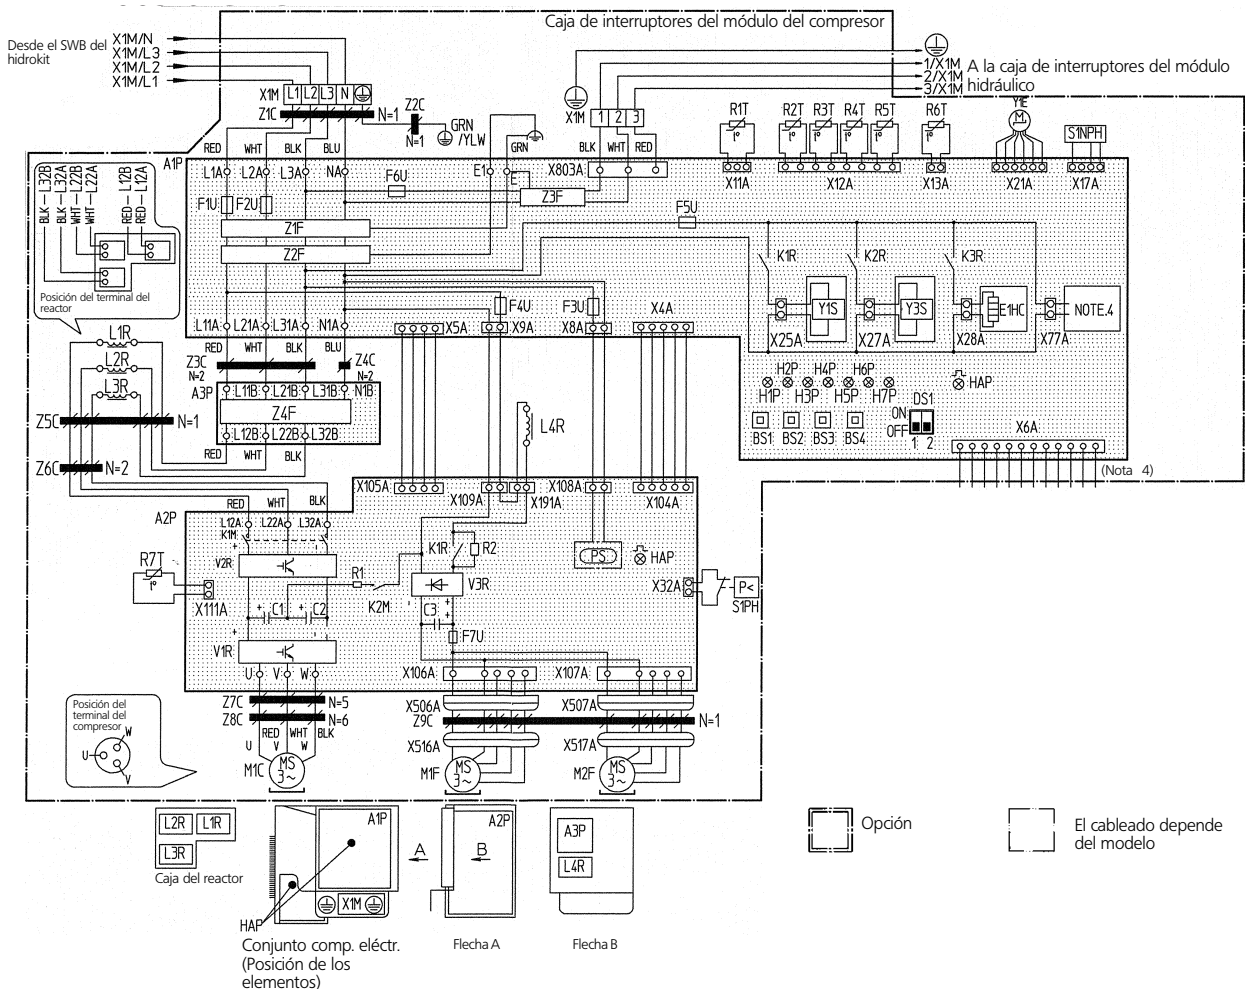

- Notas
- 1 Este diagrama de cableado sólo es aplicable a la caja de interruptores del módulo del compresor.
  - 2 L: Con corriente N:Neutro
  - 3 Regleta de terminales Conector
  - 4 NO APLICABLE
  - 5
  - 6 No haga funcionar la unidad cortocircuitando el dispositivo de protección S1PH.
  - 7 Colores: BLK: negro, RED: rojo, BLU: azul, WHT: blanco, YLW: amarillo, ORG: naranja, BRN: marrón, GRN: verde.
  - 8 Confirme el método utilizado para ajustar los conmutadores selectores (DS1) consultando el manual de servicio. Ajuste predeterminado de fábrica de todos los interruptores: "OFF".

A1P Tarjeta de circuitos impresos  
A2P Placa de circuitos impresos (INV)  
A3P Tarjeta de circuitos impresos (Filtro de ruido)  
BS1-BS4 Presione el conmutador  
C1-C4 Condensador  
DS1 Conmutador dip  
E1HC Resistencia del cárter  
F1U Fusible (31.5A/250V)  
F2U Fusible (31.5A/250V)  
F3U Fusible (T 6.3A/250V)  
F4U Fusible (T 6.3A/250V)  
F5U Fusible (T 6.3A/250V)  
F6U Fusible (T 6.3A/250V)  
F7U Fusible (T 5.0A/250V)  
HAP (A1P) Lámpara piloto (Monitor de servicio-verde)  
HAP (A2P) Lámpara piloto (Monitor de servicio-verde)  
H1P-7P (A1P) Lámpara piloto (Monitor de servicio-naranja)  
K1M-K2M Contactor magnético  
K1R (A1P) Relé magnético (Y1S)  
K1R (A2P) Relé magnético  
K2R (A1P) Relé magnético (Y2S)  
K3R (A1P) Relé magnético (E1HC)  
L1R-L3R Reactor  
L4R Reactor (Para el motor del ventilador exterior)

M1C Motor (Compresor)  
M1F Motor (Ventilador) (superior)  
M2F Motor (Ventilador) (inferior)  
PS Comutación de la alimentación eléctrica  
R1-R4 Resistor  
R1T Termistor (Aire)  
R2T Termistor (Descarga)  
R3T Termistor (Succión)  
R4T Termistor (Intercambiador de calor)  
R5T Termistor (medio intercambiador de calor)  
R6T Termistor (Líquido)  
R7T Termistor (Aleta)  
S1NPH Sensor de presión  
S1PH Prestato (Alta)  
V1R-V2R Módulo de potencia  
V3R Módulo del diodo  
X1M Regleta de terminales (Suministro de energía)  
Y1E Válvula de expansión electrónica  
Y3S Válvula solenoide  
Z1C-Z9C Filtro de ruido  
Z1F-Z4F Filtro de ruido  
Conector opcional  
X6A Conector  
X77A Conector

Motor (Compresor)  
Motor (Ventilador) (superior)  
Motor (Ventilador) (inferior)  
Comutación de la alimentación eléctrica  
Resistor  
Termistor (Aire)  
Termistor (Descarga)  
Termistor (Succión)  
Termistor (Intercambiador de calor)  
Termistor (medio intercambiador de calor)  
Termistor (Líquido)  
Termistor (Aleta)  
Sensor de presión  
Prestato (Alta)  
Módulo de potencia  
Módulo del diodo  
Regleta de terminales (Suministro de energía)  
Válvula de expansión electrónica  
Válvula solenoide  
Filtro de ruido  
Filtro de ruido  
Conector  
Conector