
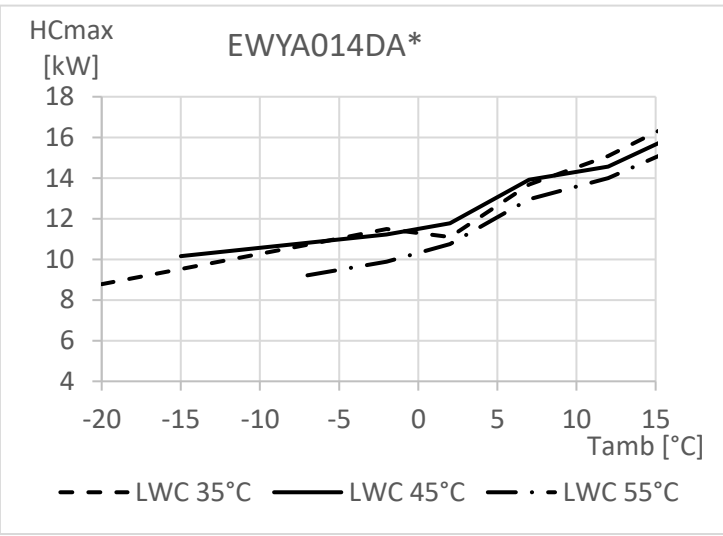
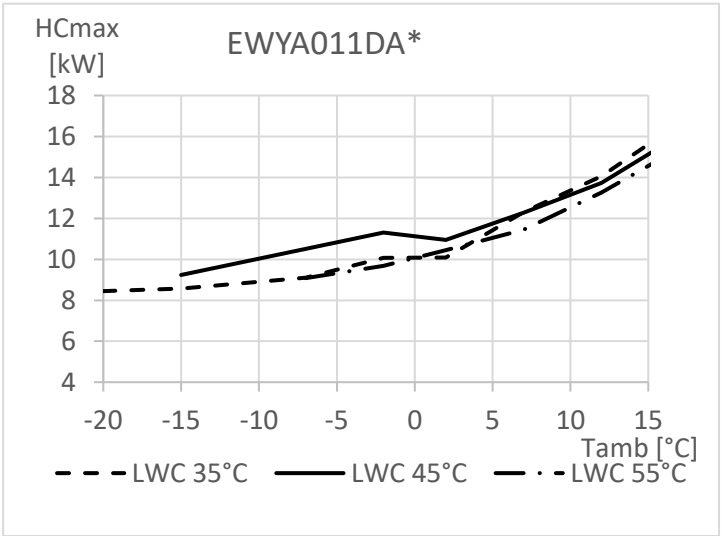
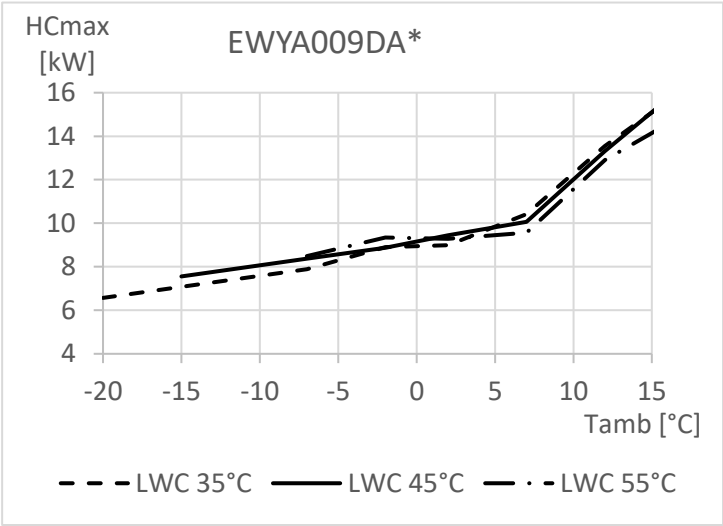


Capacidad de calefacción máxima: valor integrado

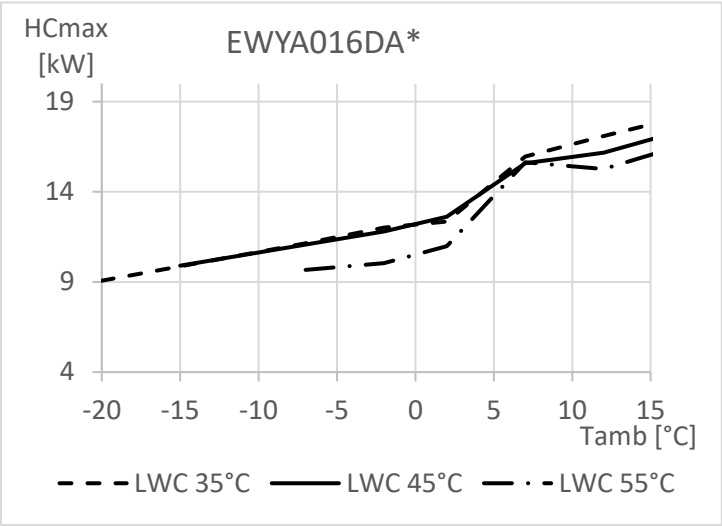

SÍMBOLOS

$HC_{m\acute{a}x.}$	Capacidad de calefacción para carga máxima, medida de acuerdo con EN 14511
LWC	Temperatura de agua de salida del condensador [°C]
T_{amb}	Temperatura ambiente [°C BS]

CONDICIONES

Capacidad de calefacción

Capacidad conforme a la norma EN14511 y válida para el rango de agua calentada $\Delta T = 3\sim 8^{\circ}C$.

NOTAS

La capacidad y consumo son válidos para los modelos ·V3· a ·230·V y para los modelos ·W1· a ·400·V.
La capacidad y el consumo son a pleno funcionamiento.