










EHBH-E6V
EHBH-E9W
EHBX-E6V
EHBX-E9W

solo para opción de agua caliente sanitaria

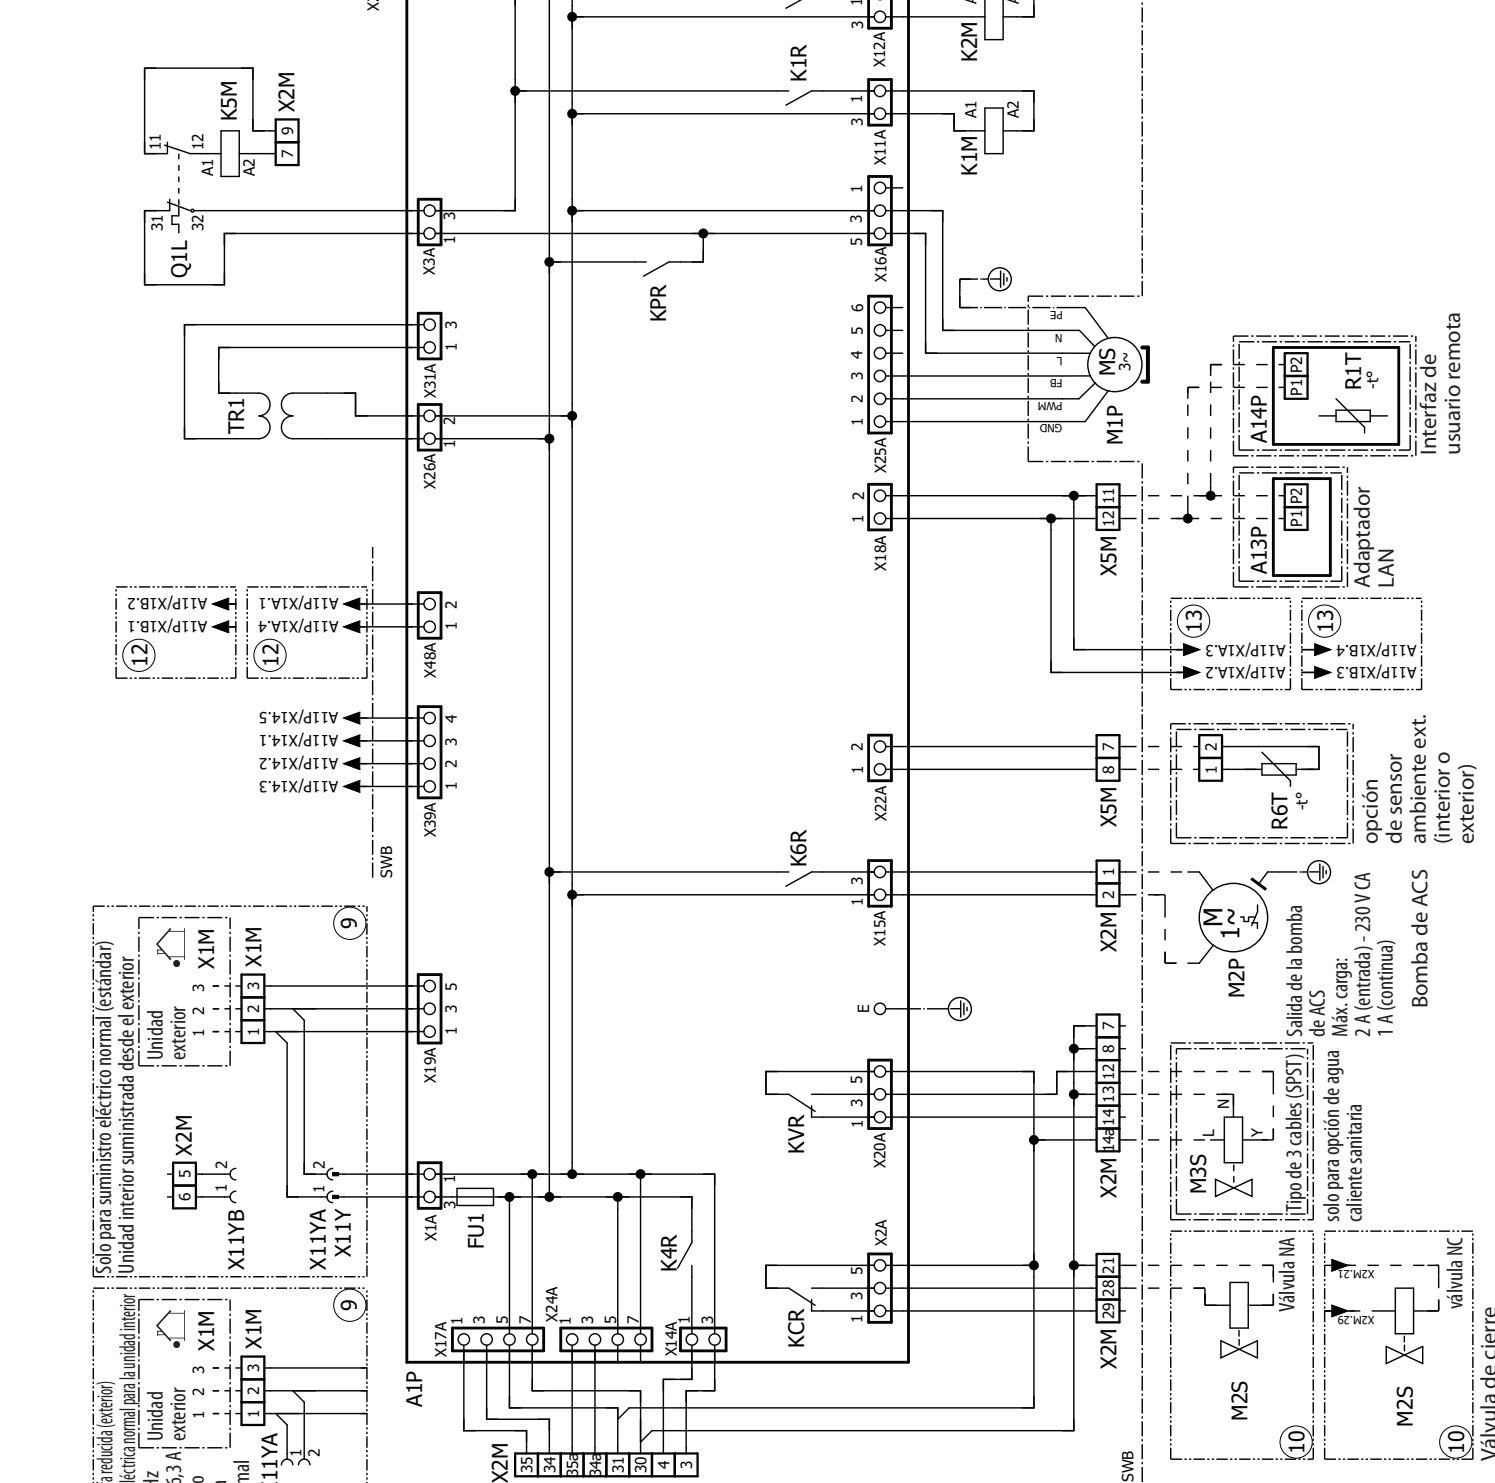

Solo para suministro eléctrico a tarifa reducida (exterior)
 Utilice el suministro eléctrico a tarifa eléctrica normal para la unidad interior.

Solo para suministro eléctrico normal (estándar)
 Unidad interior suministrada desde el exterior.

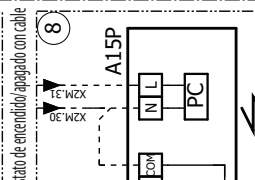

Zona LWT principal
 solo para conector de bomba de calor

Zona LWT adicional
 solo para conector de bomba de calor

Válvula NA
 solo para opción de agua caliente sanitaria

Válvula NC
 solo para opción de agua caliente sanitaria

Bomba de ACS
 Máx. carga: 2 A (entrada) - 230 V CA
 1 A (continua)

opción de sensor ambiente ext. (interior o exterior)

Adaptador LAN

Interfaz de usuario remota

Opción de BSH