


ELBH-E6V
 ELBH-E9W
 ELBX-E6V
 ELBX-E9W

solo para opción de agua caliente sanitaria

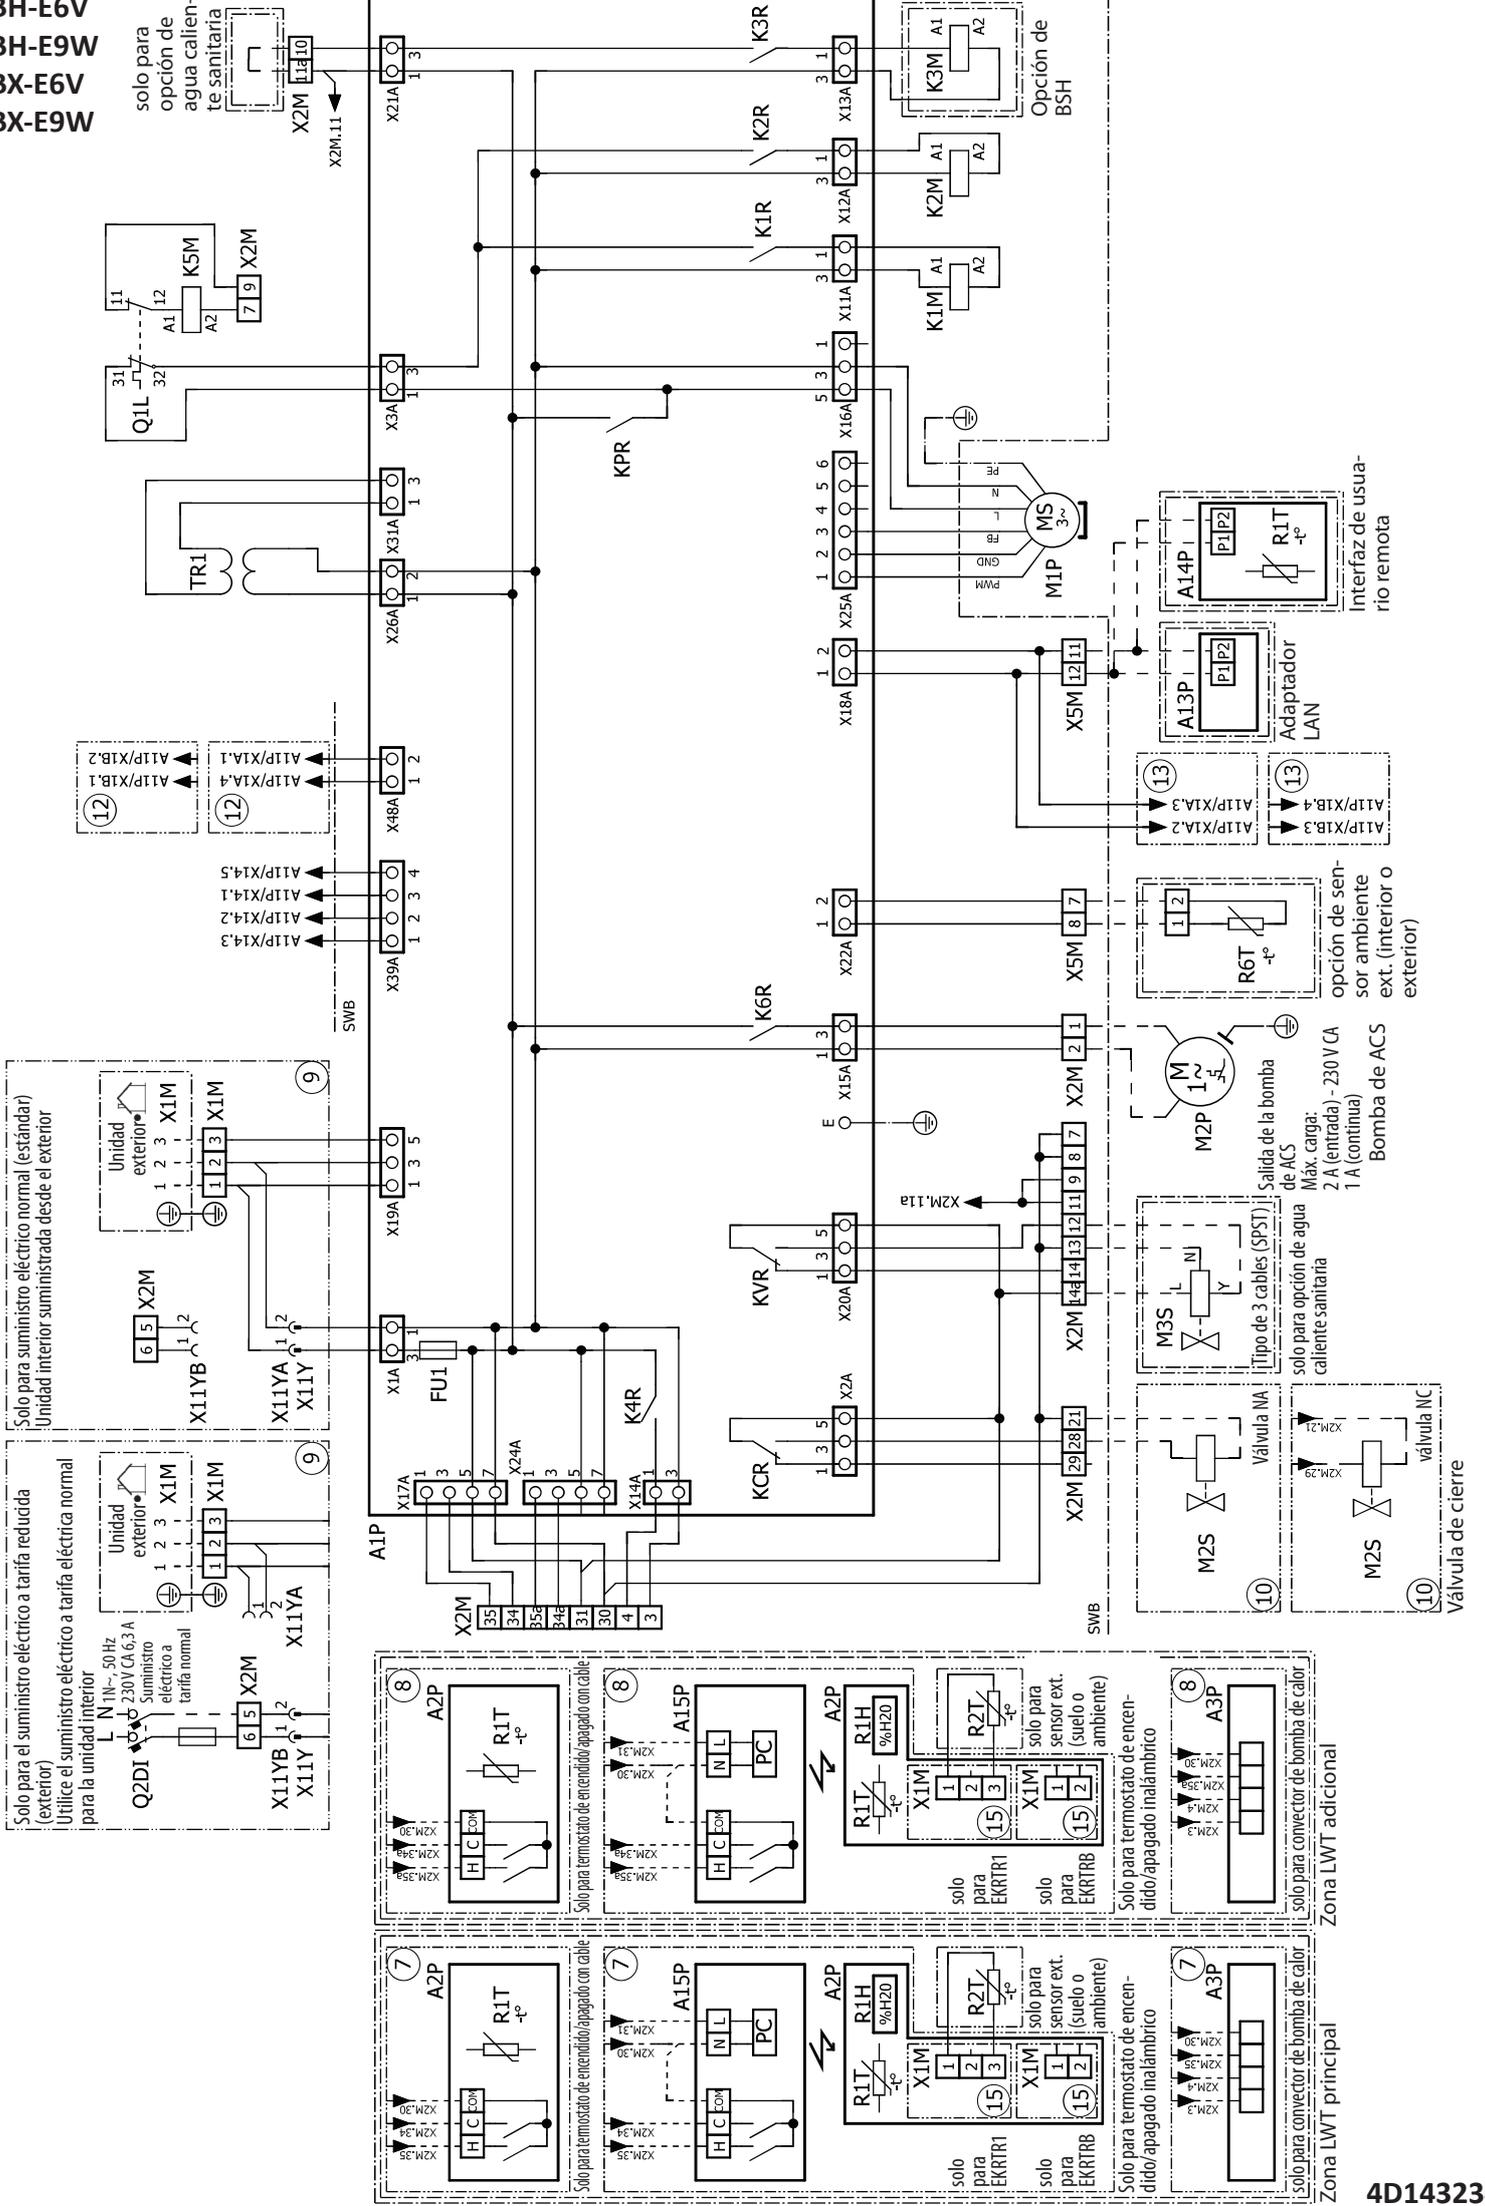

Solo para suministro eléctrico a tarifa reducida (exterior)
 Utilice el suministro eléctrico a tarifa eléctrica normal para la unidad interior

Solo para suministro eléctrico normal (estándar)
 Unidad interior suministrada desde el exterior

Interfaz de usuario remota

Adaptador LAN

opción de sensor ambiente ext. (interior o exterior)

Bomba de ACS

Salida de la bomba de ACS

Máx. carga:
 2 A (entrada) - 230 V CA
 1 A (continua)

Zona LWT principal
 solo para conector de bomba de calor

Zona LWT adicional
 solo para conector de bomba de calor

Solo para termostato de encendido/apagado inalámbrico

Solo para termostato de encendido/apagado con cable

Solo para sensor ext. (suelo o ambiente)

solo para EKRTTB

solo para EKRTTR1

Solo para termostato de encendido/apagado con cable

Solo para termostato de encendido/apagado con cable