
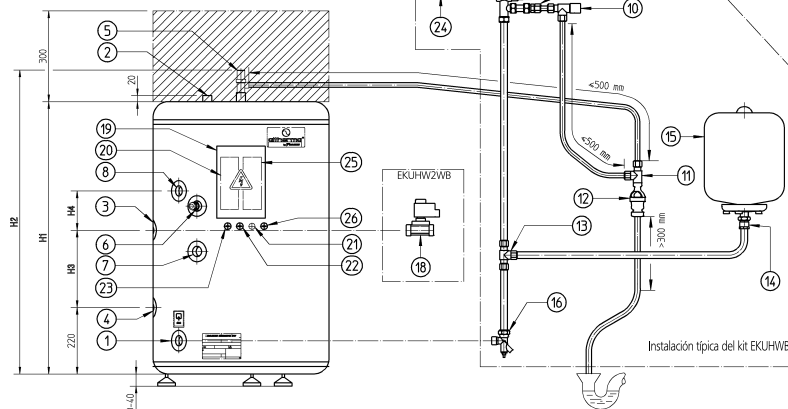


Modelo	H1	H2	H3	H4
EKHWSU150B3V3	900	1015	255	130
EKHWSU200B3V3	1150	1265	410	200
EKHWSU300B3V3	1600	1715	410	200



- ① Entrada de agua (fría)
- ② Salida de agua (caliente)
- ③ Caudal desde la unidad EKHB(H/X)*
- ④ Retorno a la unidad EKHB(H/X)*
- ⑤ Válvula de descarga de temperatura
- ⑥ Conexión de termistor
- ⑦ Conexión de termistor (Ver.EKSOLHWAV1)
- ⑧ Orificio de recirculación

- | | | |
|---|--|----------------|
| ① | Entrada de agua (fría) | 22MM |
| ② | Salida de agua (caliente) | G 3/4 (Hembra) |
| ③ | Caudal desde la unidad EKHB(H/X)* | G 3/4 (Hembra) |
| ④ | Retorno a la unidad EKHB(H/X)* | G 3/4 (Hembra) |
| ⑤ | Válvula de descarga de temperatura | 15MM |
| ⑥ | Conexión de termostor | |
| ⑦ | Conexión de termostor (Ver.EKSOLHWAV1) | G 1/2 (Hembra) |
| ⑧ | Orificio de recirculación | G 3/4 (Hembra) |

⑨	Válvula de reducción de presión	22MM-22MM
⑩	Válvula de seguridad de expansión	15MM-15MM
⑪	Pieza en T (a la artesa)	15MM-15MM-G 1/2 (Hembra)
⑫	Artesa	22MM-15MM
⑬	Pieza en T (al vaso de expansión)	22MM-22MM-22MM
⑭	Adaptador (vaso de expansión)	22MM-G 3/4 (Hembra)
⑮	Depósito de expansión	G 3/4 (Macho)
⑯	Válvula de drenaje	22MM-G 3/4 (Hembra)
⑰	Acolamiento reductor	22MM-15MM

- | | | |
|-------------|--|--------------------------|
| ⑨ | Válvula de reducción de presión | 22MM-22MM |
| ⑩ | Válvula de seguridad de expansión | 15MM-15MM |
| ⑪ | Pieza en T (a la artesa) | 15MM-15MM-G 1/2 (Hembra) |
| ⑫ | Artesa | 22MM-15MM |
| ⑬ | Pieza en T (al vaso de expansión) | 22MM-22MM-22MM |
| ⑭ | Adaptador (vaso de expansión) | 22MM-G 3/4 (Hembra) |
| ⑮ | Depósito de expansión | G 3/4 (Macho) |
| ⑯ | Válvula de drenaje | 22MM-G 3/4 (Hembra) |
| ⑰ | Acoplamiento reductor | 22MM-15MM |
| Otro | | |
| ⑱ | Kit EKHUW2WB: válvula solenoide (sólo con EKSOLHWAV1) | Rp 3/4" - Rp 3/4" |
| ⑲ | Cuadro eléctrico | |
| ⑳ | Protector térmico 1+Termostato | |
| ㉑ | Entrada de cable: calentador auxiliar de fuente de alimentación y cable de protección térmica | |
| ㉒ | Entrada de cable para EKHUW2WB: fuente de alimentación a la válvula solenoide | |
| ㉓ | Entrada de cables para EKSOLHWAV1 y EKHUW2WB: alimentación eléctrica desde la unidad EKHB(H/X) | |
| ㉔ | Tope ciego + 2 tapas de cierre de plástico roscables para la válvula de reducción de presión | |
| ㉕ | Protector térmico 2+Termostato | |
| ㉖ | Entrada de cable para EKSOLHWAV1: fuente de alimentación a la bomba EKSOLHWAV1 | |
| ㉗ | Válvula de 3 vías | 3x Rp1 |

 Espacio de servicio necesario