


EMRQ12A

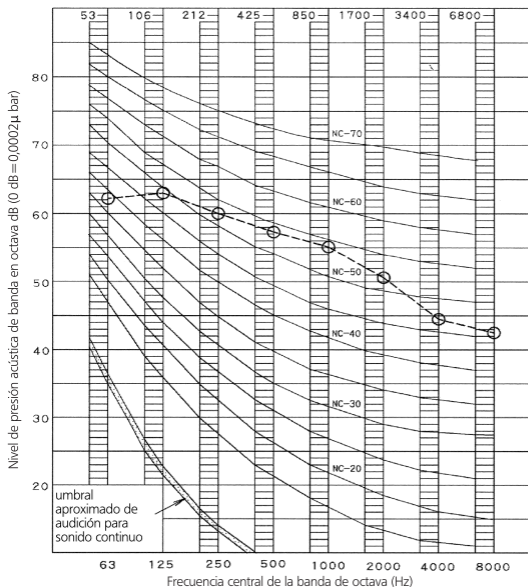

NOTAS

1 Total (dB)

Escala	50 Hz
A	60
C	67

(B,G,N ya rectificado)

2 Localización de medición: Cámara anecoica (valor de conversión)

3 Condiciones de funcionamiento: Alimentación eléctrica: Y1 : 380-415V 50Hz

4 El ruido de funcionamiento se mide en una cámara anecoica, si se mide en las condiciones de instalación reales, normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.

5 Situación del micrófono

