
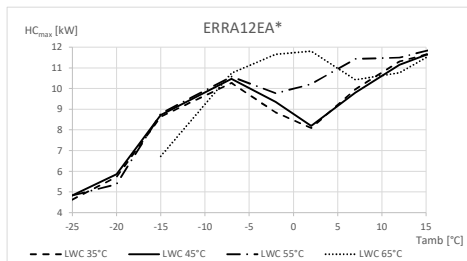
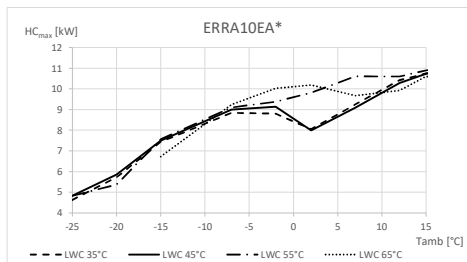





# ERRA-EV37

## ERRA-EW17

Capacidad de calefacción máxima - valor integrado

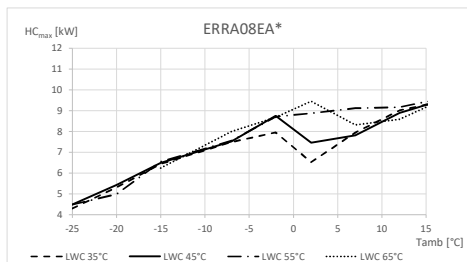

Capacidad de calefacción máxima - valores máximos

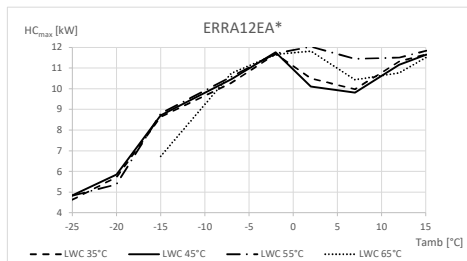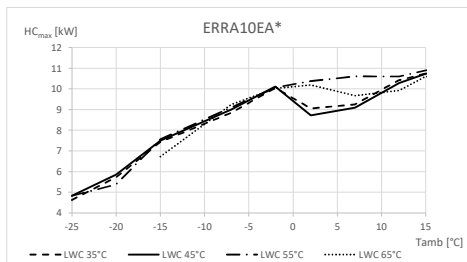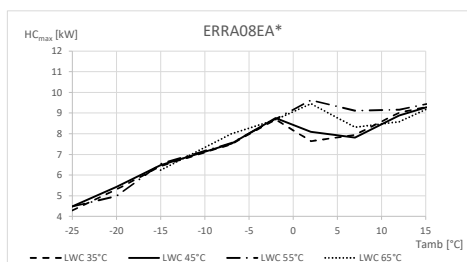

### Símbolos

$HC_{max}$  Capacidad de calefacción a máxima carga, medida de acuerdo con EN 14511  
 LWC Temperatura del agua de impulsión del condensador [°C]  
 Tamb Temperatura ambiente [°C DB]

### Condiciones

#### Capacidad de calefacción

Capacidad de acuerdo con la norma EN 14511 y válida para el rango de agua caliente  $\Delta T = 3^{\circ}\text{--}8^{\circ}\text{C}$ .

#### Notas

La capacidad y el consumo son válidos para los modelos ·V3· a ·230-V y para los modelos ·W1· a ·400-V. La capacidad y el consumo corresponden al funcionamiento máximo.