
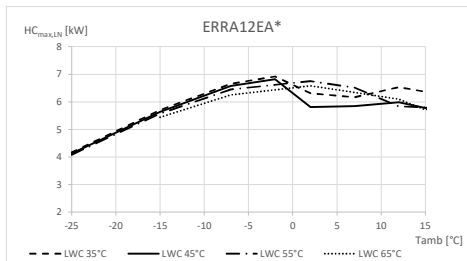
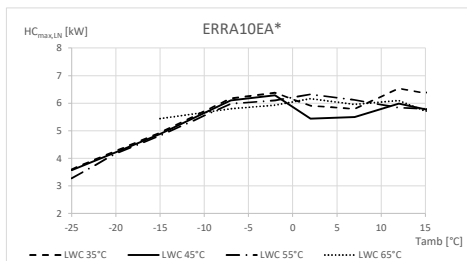


ERRA-EV37

ERRA-EW17




Capacidad de calefacción máxima - valor integrado

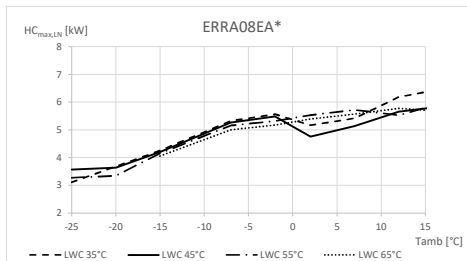

Símbolos

HC _{maxLN}	Capacidad de calefacción a máxima carga, medida de acuerdo con EN 14511
LWC	Temperatura del agua de impulsión del condensador [°C]
Tamb	Temperatura ambiente [°C DB]

Capacidad de calefacción máxima - valores máximos

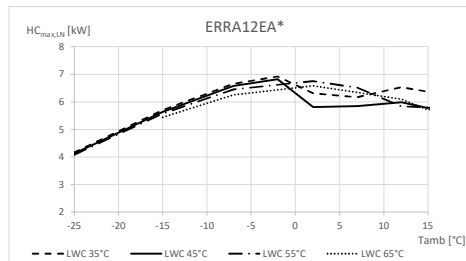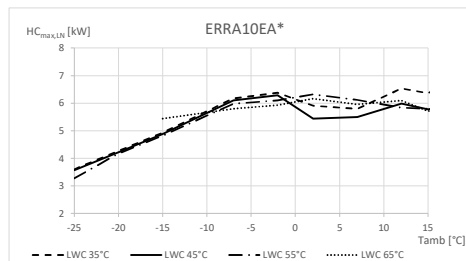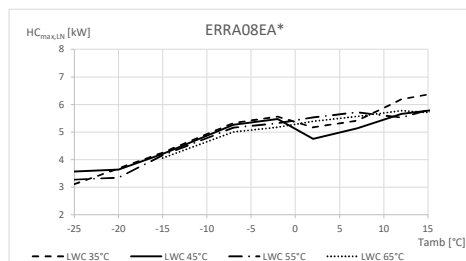

Condiciones

Capacidad de calefacción

Capacidad de acuerdo con la norma EN 14511 y válida para el rango de agua caliente $\Delta T = 3^{\circ}\text{C}$.

Notas

La capacidad y el consumo son válidos para los modelos -V3- a :230-V y para los modelos -W1- a :400-V.
Carga plena (rps máximas del ventilador y rps máximas del compresor para el modo de silencioso específico)
Nivel de ruido bajo -1.