


LRYEQ16AY1

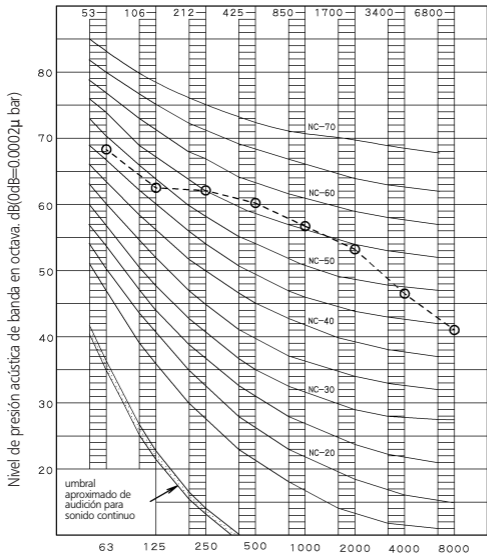

4D066974

Frecuencia central de la banda de octava (Hz)

Total (dB)

Escala	50Hz
A	62.0
C	71.0

(B.G.N ya rectificado)

Localización de medición

Cámara anecoica (valor de conversión)

Nota: El ruido de funcionamiento se mide en una cámara anecoica, si se mide en las condiciones de instalación reales, normalmente se encuentra por encima del valor establecido debido al ruido ambiental y a la reflexión del sonido.

Condiciones de funcionamiento

Alimentación eléctrica: 380-415V 50Hz

JIS estándar

Situación del micrófono

