


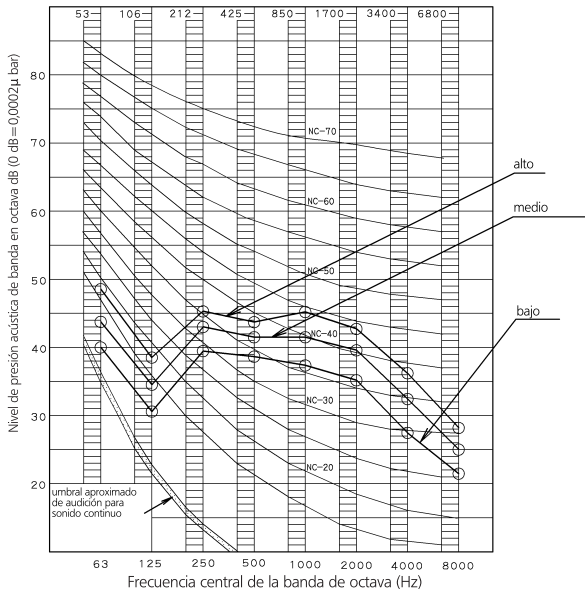

NOTAS

1 Total (dB)

Escala	230V		
	alto	medio	bajo
A	49	45	41
C	52,5	48	44,5

(R&N ya rectificado)

Nivel de potencia (dB)

230V		
alto	medio	bajo
65	62	58

2 Localización de medición: Cámara anecoica

3 El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.

4 Condiciones de funcionamiento: Alimentación eléctrica: 230V 50Hz

5 Refrigeración: Temperatura del aire de retorno: 27°CBS, 19°CBB

Temperatura exterior: 35°CBS, 24°CBB

6 Calefacción: Temperatura del aire de retorno: 20°CBS, 15°CBB

Temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBB

○—○ 230V

7 Situación del micrófono

