


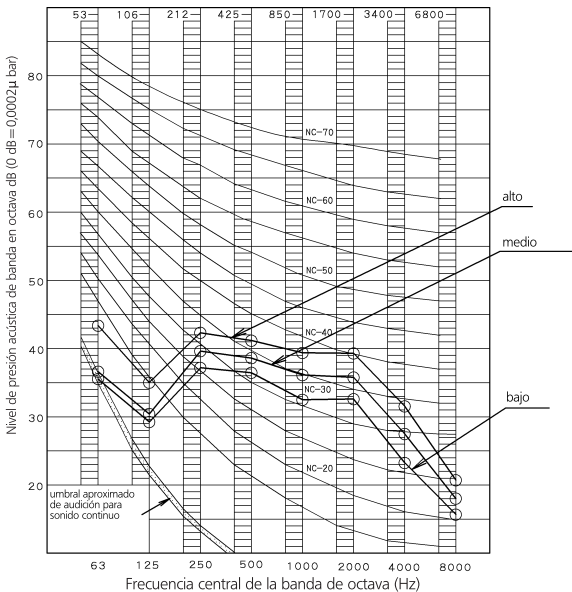

NOTAS

1 Total (dB)

Escala	230V		
	alto	medio	bajo
A	45	42	40
C	48	45	43

(R&N ya rectificado)

Nivel de potencia (dB)

230V		
alto	medio	bajo
61	58	56

2 Localización de medición: Cámara anecoica

3 El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.

4 Condiciones de funcionamiento: Alimentación eléctrica: 230V 50Hz

5 Refrigeración: Temperatura del aire de retorno: 27°CBS, 19°CBH
Temperatura exterior: 35°CBS, 24°CBH

6 Calefacción: Temperatura del aire de retorno: 20°CBS, 15°CBH
Temperatura exterior: 7°CBS, 6°CBH

○—○ 230V

7 Situación del micrófono

