



Modo refrigeración

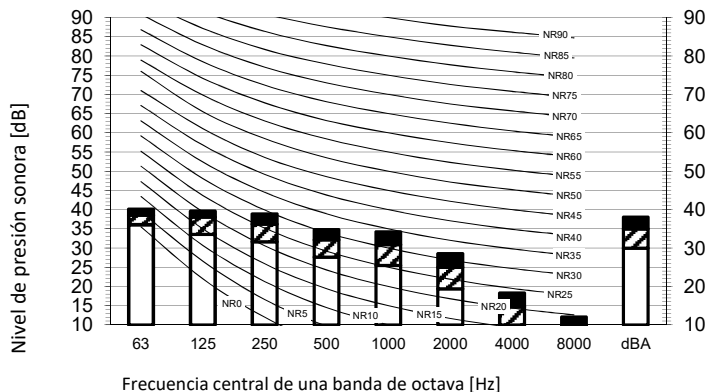

Modo calefacción

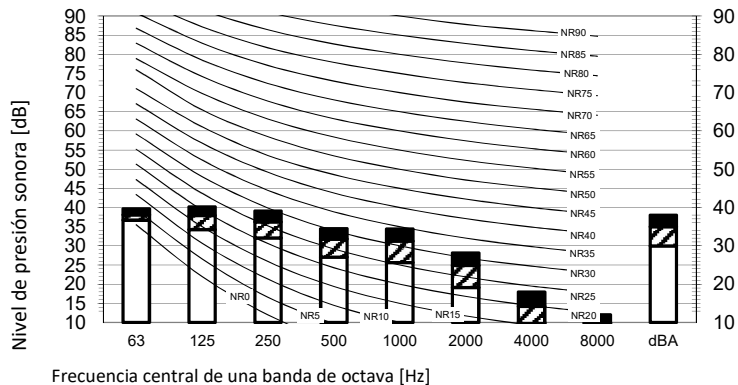


Designación

dBA = A-weighted sound pressure level (A scale according to IEC).

Incrustac	Velocidad del ventilador
A	Alta
B	Medio
C	Baja
D	

Posición del micrófono



Refrigeración				Calefacción			
dB totales				dB totales			
A	B	C	D	A	B	C	D
dBA	38,0	35,0	30,0	dBA	38,0	35,0	30,0

Notas

- 1 . Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240V 50Hz; norma JIS
- 2 . El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
- 3 . El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
- 4 . Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
- 5 . Ubicación de medición: cámara anecoica