




# FVQ100-125-140C

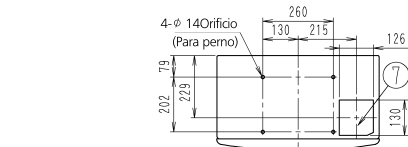


Detalle B  
(En ambos lados)

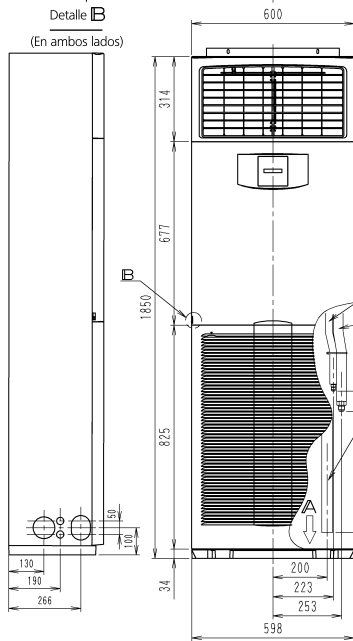

Este modelo debe fijarse con el montaje que se muestra abajo.  
En caso de fijación en la parte inferior

En caso de que sea necesaria resistencia a la vibración, fíjelo tanto en la parte inferior como en la trasera.

A Vista

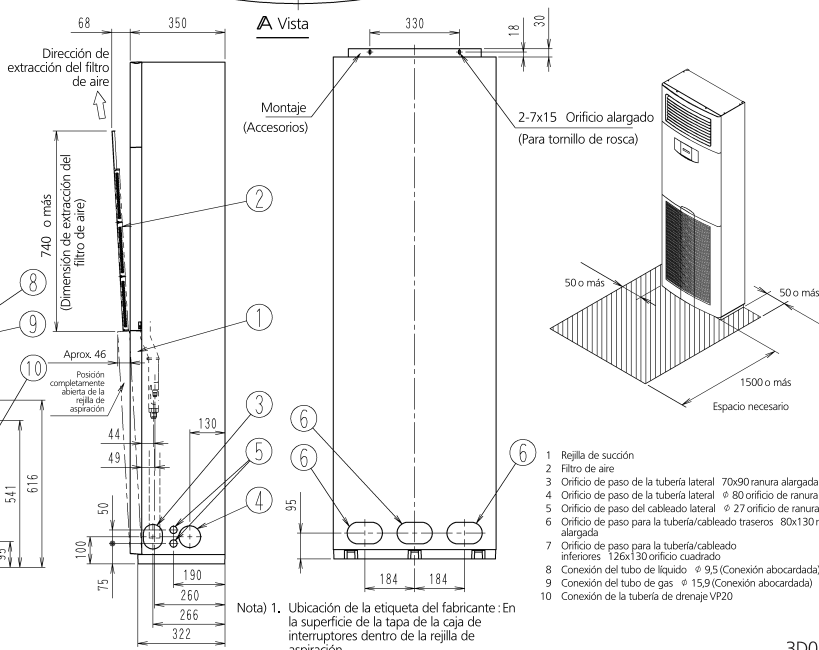

- 1 Rejilla de succión
- 2 Filtro de aire
- 3 Orificio de paso de la tubería lateral 70x90 ranura alargada
- 4 Orificio de paso de la tubería lateral  $\phi$  80 orificio de ranura
- 5 Orificio de paso del cableado lateral  $\phi$  27 orificio de ranura
- 6 Orificio de paso para la tubería/cableado traseros 80x130 ranura alargada
- 7 Orificio de paso para la tubería/cableado inferiores 126x130 orificio cuadrado
- 8 Conexión del tubo de líquido  $\phi$  9,5 (Conexión abocardada)
- 9 Conexión del tubo de gas  $\phi$  15,9 (Conexión abocardada)
- 10 Conexión de la tubería de drenaje VP20

Nota 1. Ubicación de la etiqueta del fabricante: En la superficie de la tapa de la caja de interruptores dentro de la rejilla de aspiración.