


# ARXC71C


# RXC71C

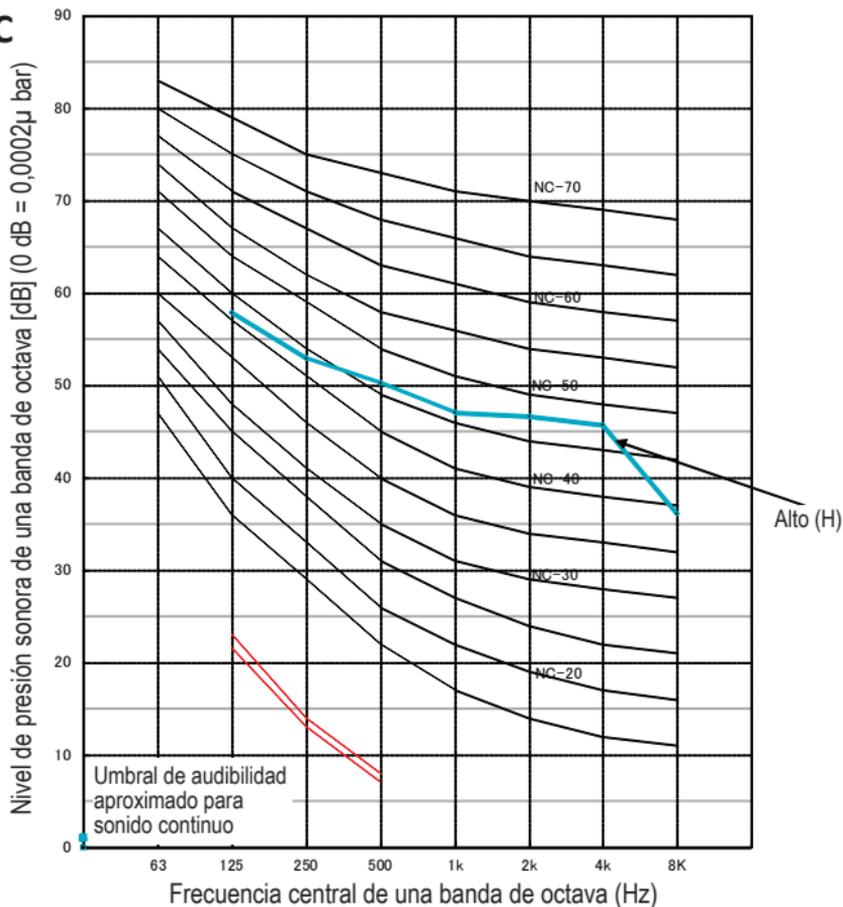

Entrada de datos de prueba								Total (dBA)	Criterios de sonido
Velocidad del ventilador	125	250	500	1k	2k	4k	8k		
H	58	53	50	47	47	46	36	54	48

## NOTAS

- Entorno de medición  
Cámara anecoica  
El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- Condiciones de funcionamiento  
Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz  
JIS: Estándar
- Ubicación del micrófono.  
JISC9612  
Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.

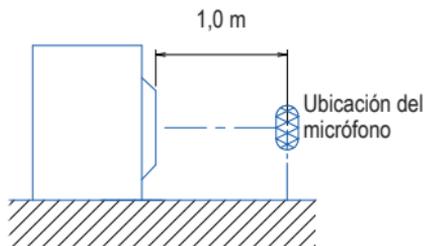

**3D121445A**