



- Receptor de señal
- Lámpara de operación
- Lámpara de temporizador
- Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior
- Sensor de temperatura ambiente


Incluyendo placa de montaje

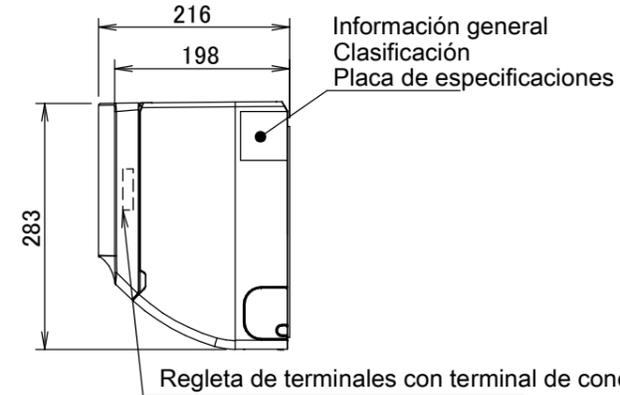

Posición estándar de los orificios en la pared

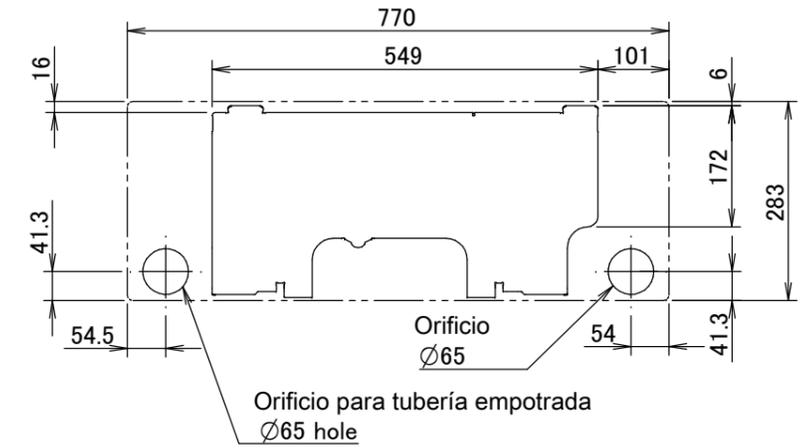


- Tubo de gas $\varnothing 9.5$ CuT (The length of pipe outside the unit: about 350)
- Tubo de líquido $\varnothing 6.4$ CuT (The length of pipe outside the unit: about 400)
- Manguera de drenaje (connecting part I.D. $\varnothing 14$, O.D. $\varnothing 16$ the hose length of outside the unit: about 450)

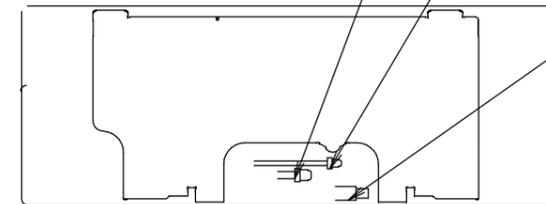


Mando a distancia inalámbrico

ARC470A1

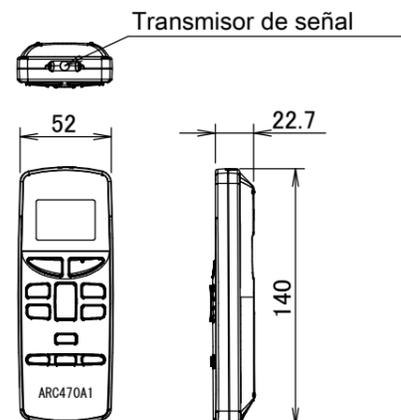

Espacio necesario para la instalación

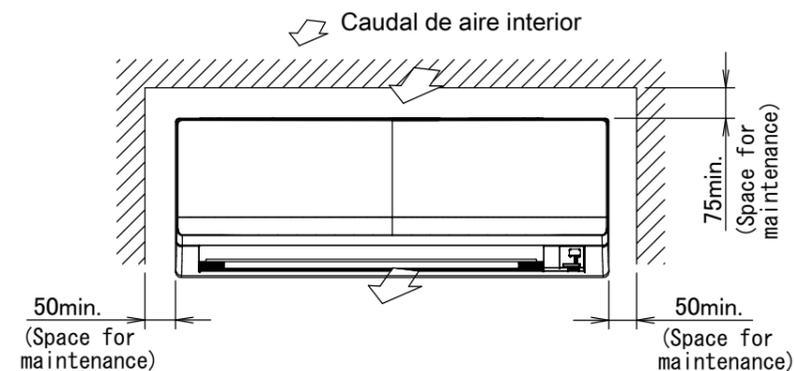

Ángulo de la aleta

