



ATXF25C
FTXF25C
CTXF25C

Modo refrigeración

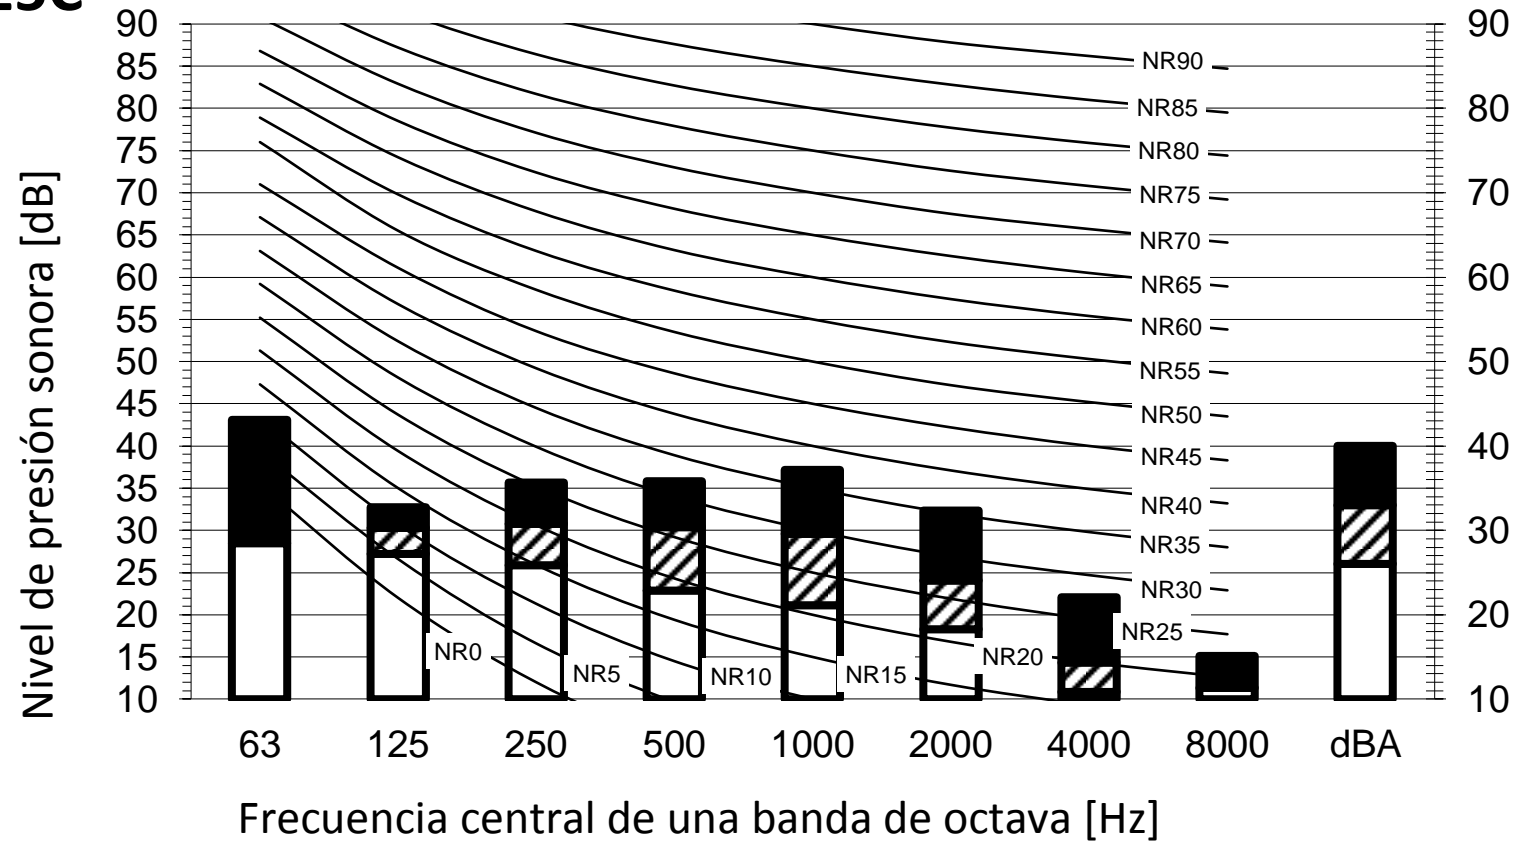

Modo calefacción

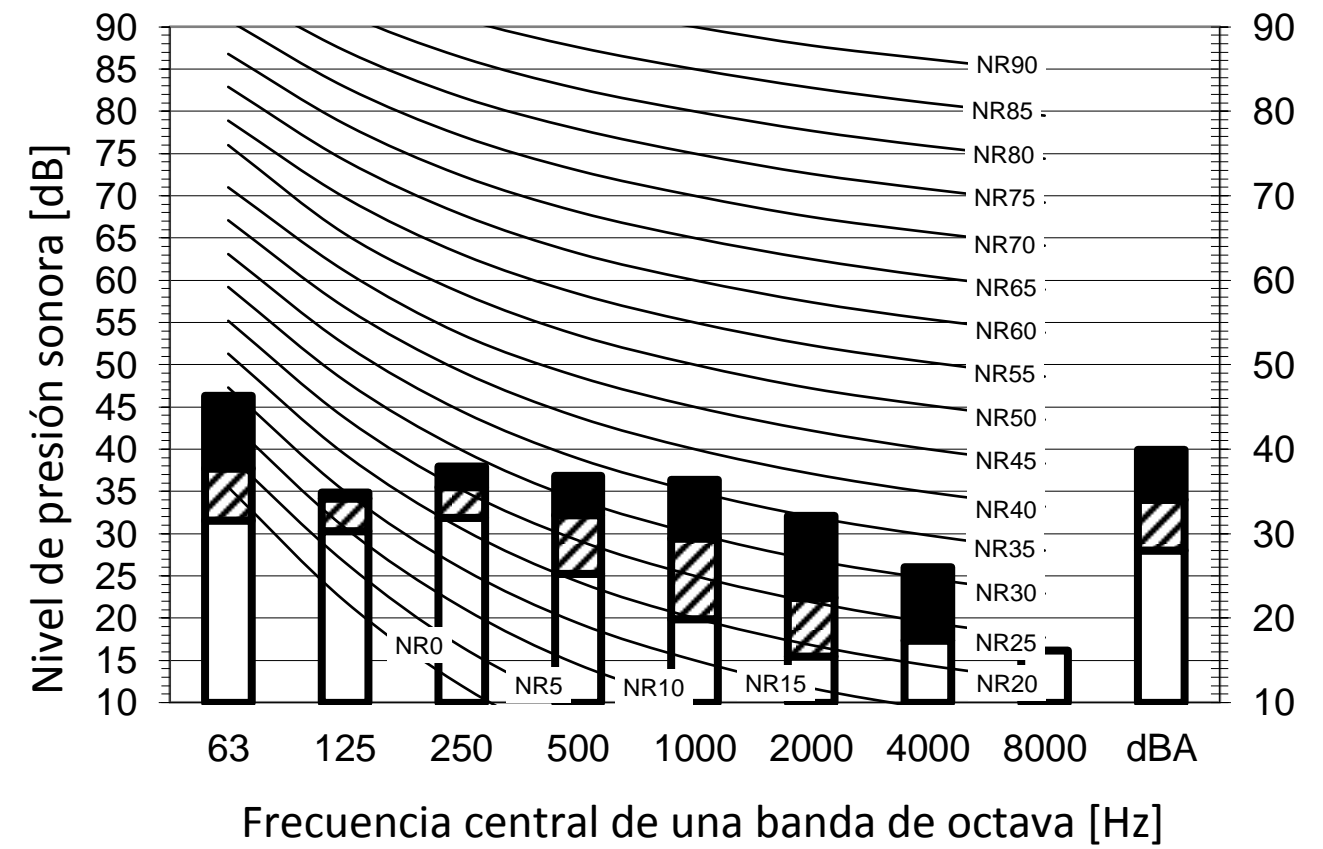

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A	Incrustación	Velocidad del ventilador
B	Alta	
C	Medio	
D	Baja	

Refrigeración	dB totales			
	A	B	C	D
dBA	40	33	26	

Calefacción	dB totales			
	A	B	C	D
dBA	40	34	28	

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica

Posición del micrófono

