



ATXF42F
ATXF35G
CTXF35F
FTXF42F

Modo refrigeración

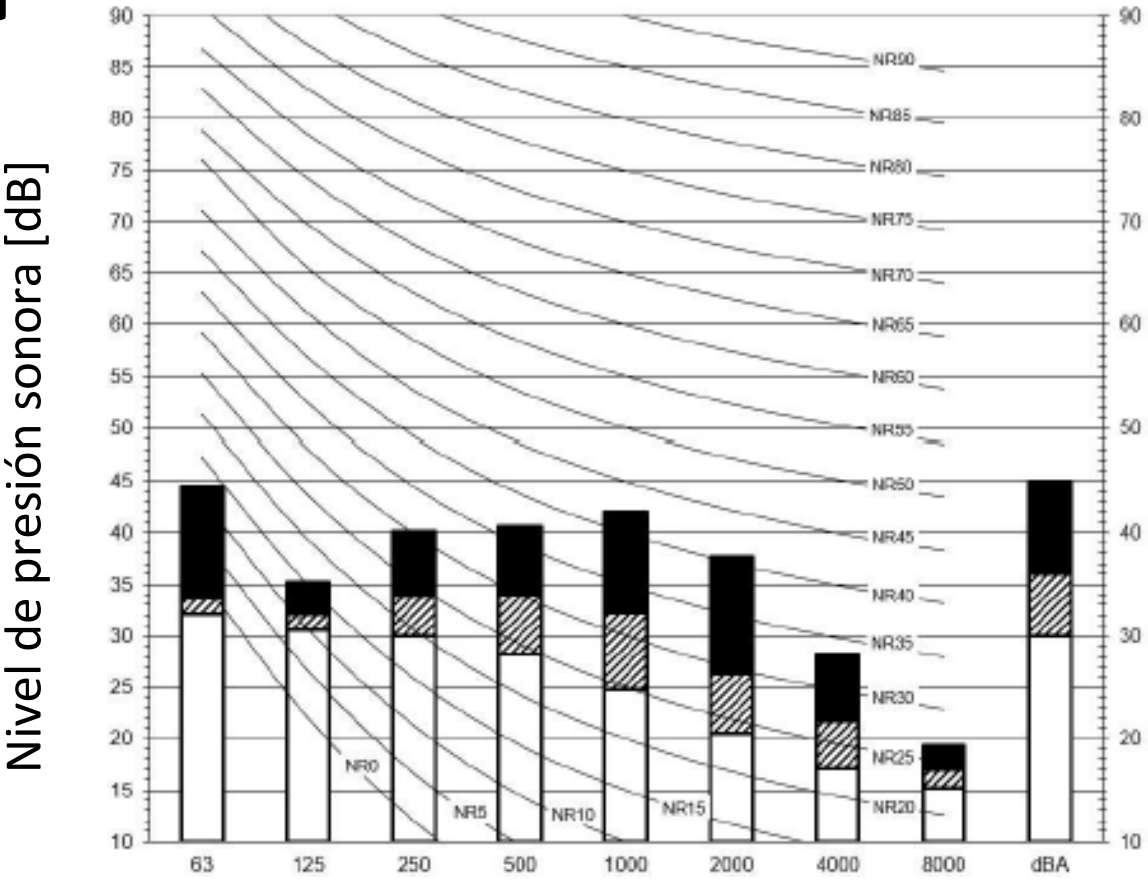

Modo calefacción

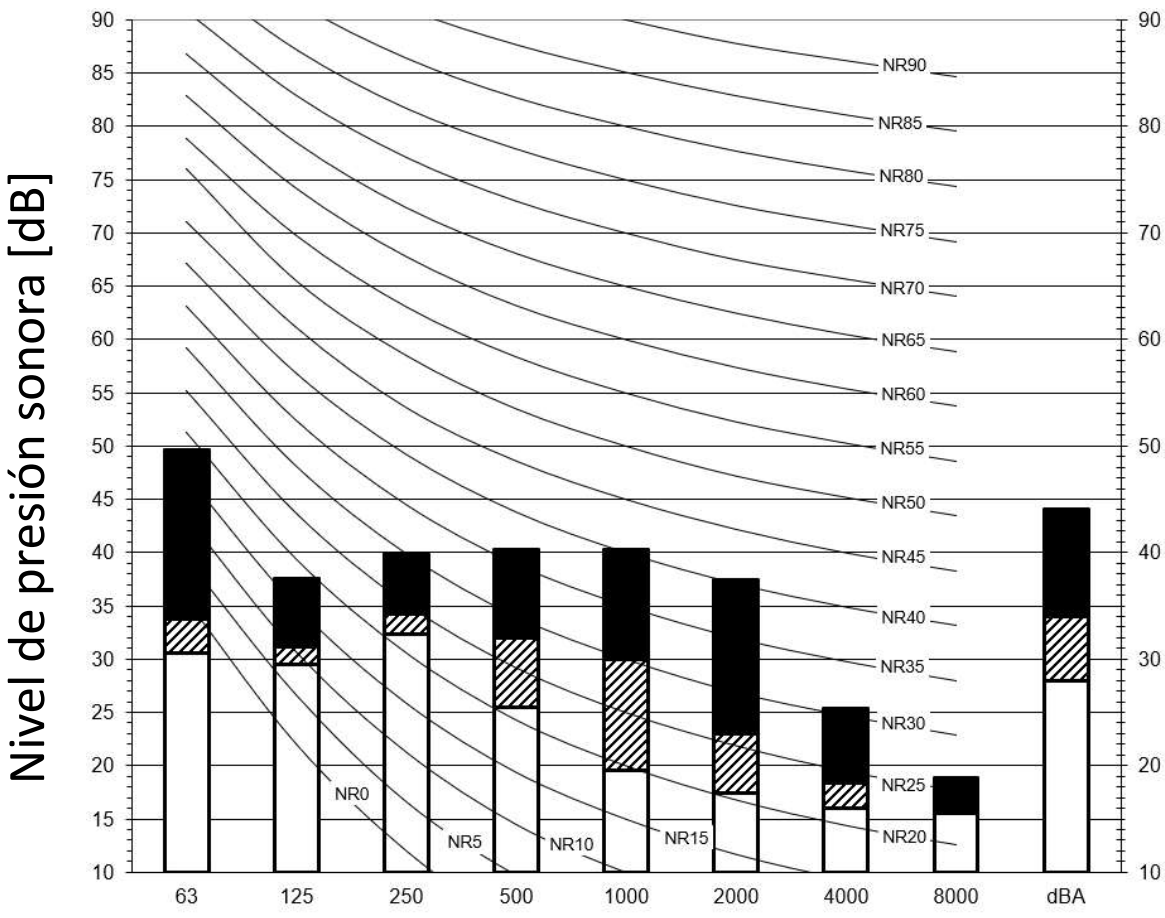

Frecuencia central de una banda de octava [Hz]

Frecuencia central de una banda de octava [Hz]

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A	Incrustación	Velocidad del ventilador
B	Alta	
C	Medio	
D	Baja	

Refrigeración	dB totales			
A	B	C	D	
dBA	45	36	30	

Calefacción	dB totales			
A	B	C	D	
dBA	44	34	28	

Notas

- 1 . Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
- 2 . El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
- 3 . El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
- 4 . Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
- 5 . Ubicación de medición: cámara anecoica

Posición del micrófono

