
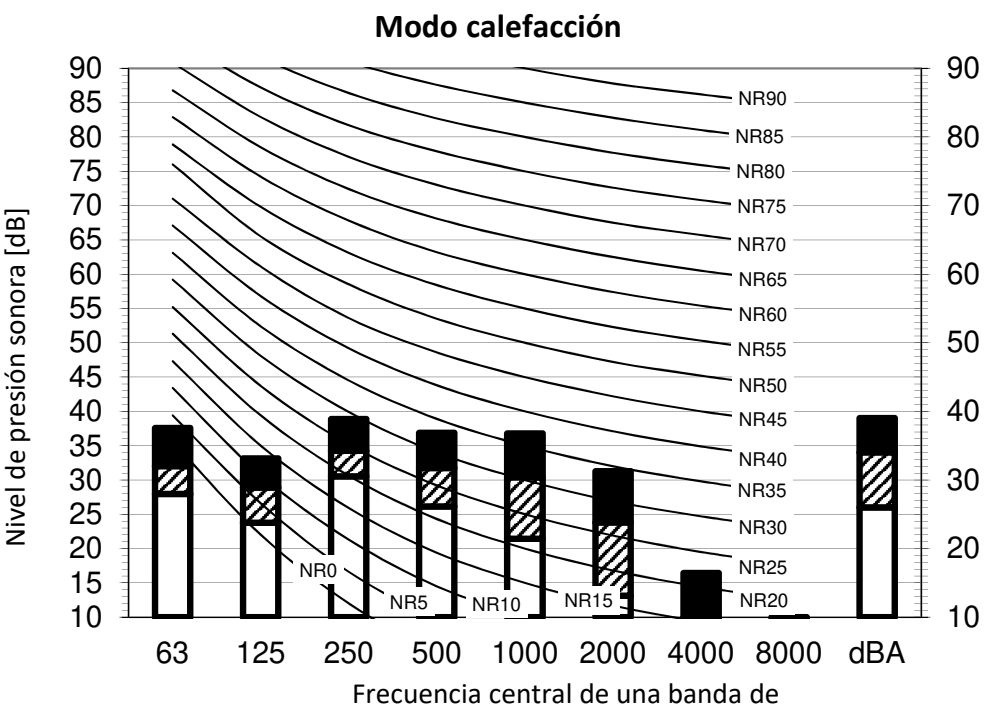


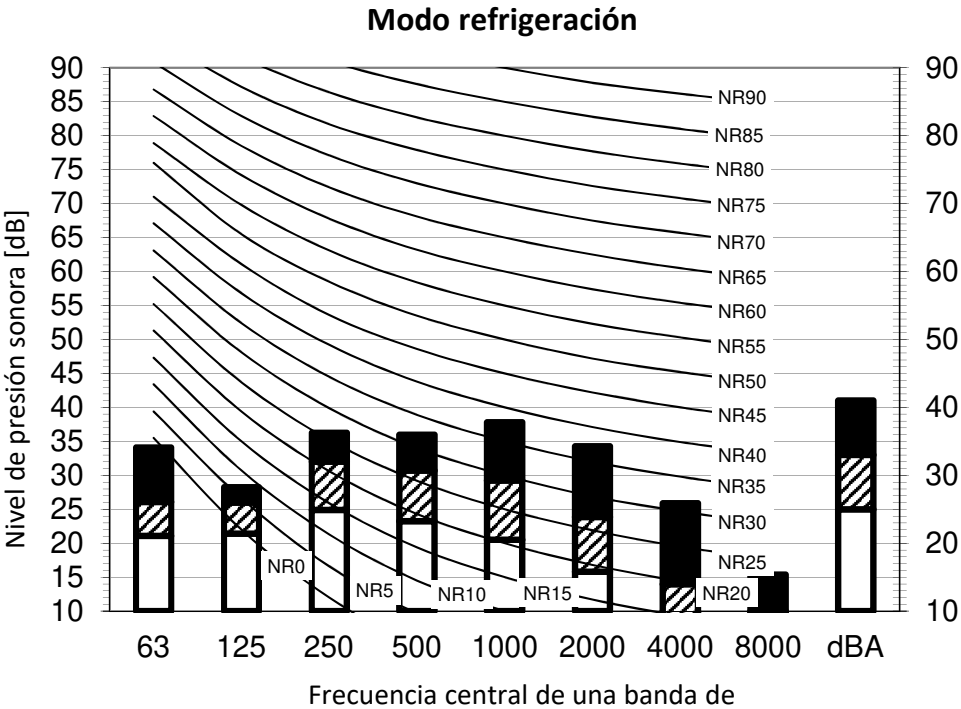


Designaci

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A Incrustación

- B High-tap
- C Medium-tap
- D Low-tap

Posición del micrófono



Refrigeració		dB totales	
A	B	C	D
dBA	41	33	25

Calefacción		dB totales	
A	B	C	D
dBA	39	34	26

Notas

- Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma
- El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
- El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de
- Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
- Ubicación de medición: cámara anecoica