


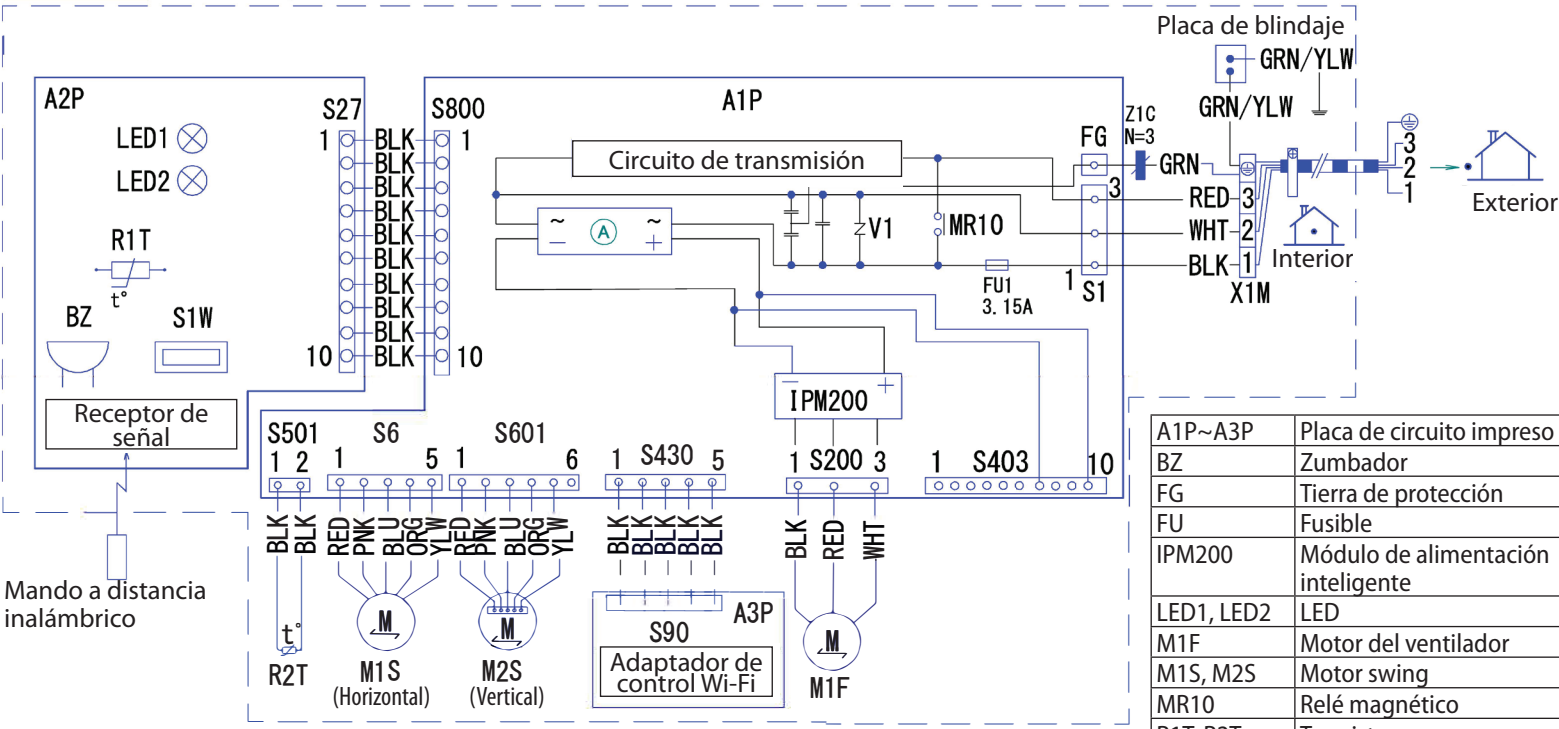

Mando a distancia inalámbrico

■ ■ ■ ■ ■ : Tendido de cables

- BLK : Negro
- BLU : Azul
- BRN : Marrón
- GRN : Verde
- ORG : Naranja
- PNK : Rosa
- RED : Rojo
- WHT : Blanco
- YLW : Amarillo

PRECAUCIÓN

Cuando la alimentación eléctrica se desconecta y se vuelve a conectar, el funcionamiento se reanuda automáticamente.

NOTAS

- 1. Tamaño: longitud 70 x anchura 120
- 2. A no se que se especifique los contrario, consulte la especificación de compra AS303002.

A1P~A3P	Placa de circuito impreso
BZ	Zumbador
FG	Tierra de protección
FU	Fusible
IPM200	Módulo de alimentación inteligente
LED1, LED2	LED
M1F	Motor del ventilador
M1S, M2S	Motor swing
MR10	Relé magnético
R1T, R2T	Termistor
S1-S8000	Conector
S1W	Interruptor de funcionamiento
V1	Varistor
X1M	Regleta de terminales
Z1C	Núcleo de ferrita
⊕	Protección a tierra
⊥	Tierra
Ⓐ	Rectificador