



CVXM-B
FVXM-B
FVXTM-B




Notas
 La marca → muestra la dirección de la tubería.

- Lámpara de operación
- Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO de la unidad interior
- Luces indicadoras
- Receptor de señal

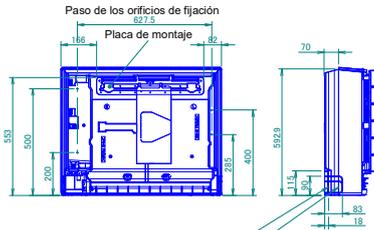


Orificio para moldeado
 Orificio para tubería

Tornillos de fijación de la rejilla frontal



Placa de especificaciones
 Situado en el interior de la unidad


Orificio de drenaje
 Manguera de drenaje
 L=220mm
 Diámetro interior: 20mm
 Diámetro exterior: 26mm




- Bloque de terminales con terminal de conexión a tierra
- Sensor de temperatura ambiente
- Sensor de humedad
- Conexión de la tubería de líquido ø6.4 CuT
- Conexión de la tubería de gas ø9.5 CuT / ø12.7 CuT

Tornillos de fijación de la rejilla frontal


Paso de los orificios de fijación




Orificio para tubería

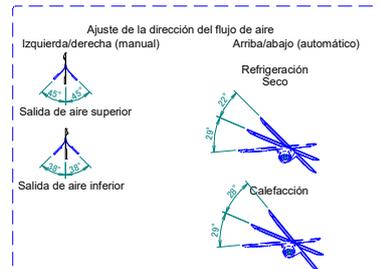

Instalación A



Instalación B



Instalación C

