



CVXM-B
FVXM25B

Modo refrigeración

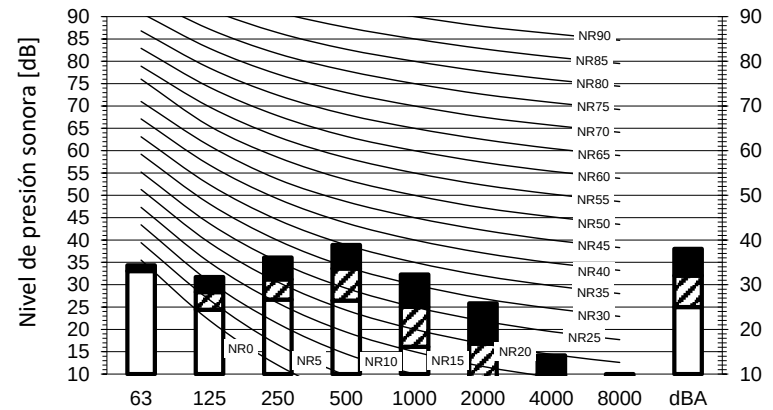

Modo calefacción

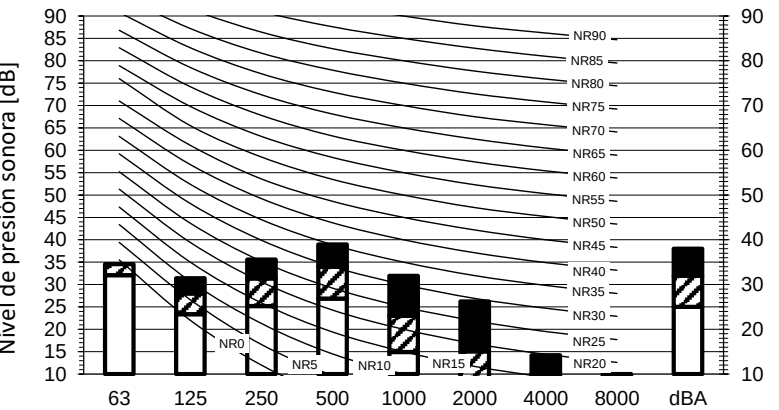

Designación
dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).


A Incrustación Velocidad del ventilador

- B Alta
- C Medio
- D Baja

Refrigeración dB totales			
A	B	C	D
dBA	38,0	32,0	25,0

Calefacción dB totales			
A	B	C	D
dBA	38,0	32,0	25,0

Posición del micrófono

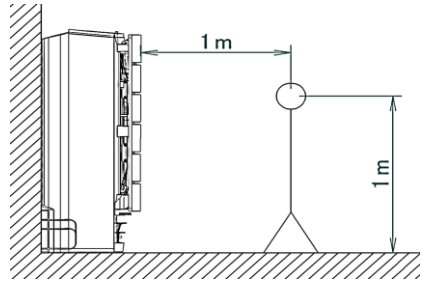

Notas

- 1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
- 2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
- 3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
- 4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
- 5. Ubicación de medición: cámara anecoica