



FTX25KMVB

Modo refrigeración

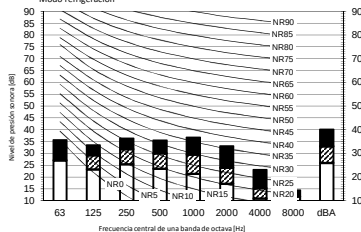

Modo calefacción



Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).


A Scale

B High-tap

C Medium-tap

D Low-tap

Location of microphone



Refrigeración dB totales

A	B	C	D
dBA	40	33	26

Calefacción dB totales

A	B	C	D
dBA	40	34	28

Notas

- Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
- El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
- El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
- Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
- Ubicación de medición: cámara anecoica