


FTXA50CB
FTXA50CS
FTXA50CW

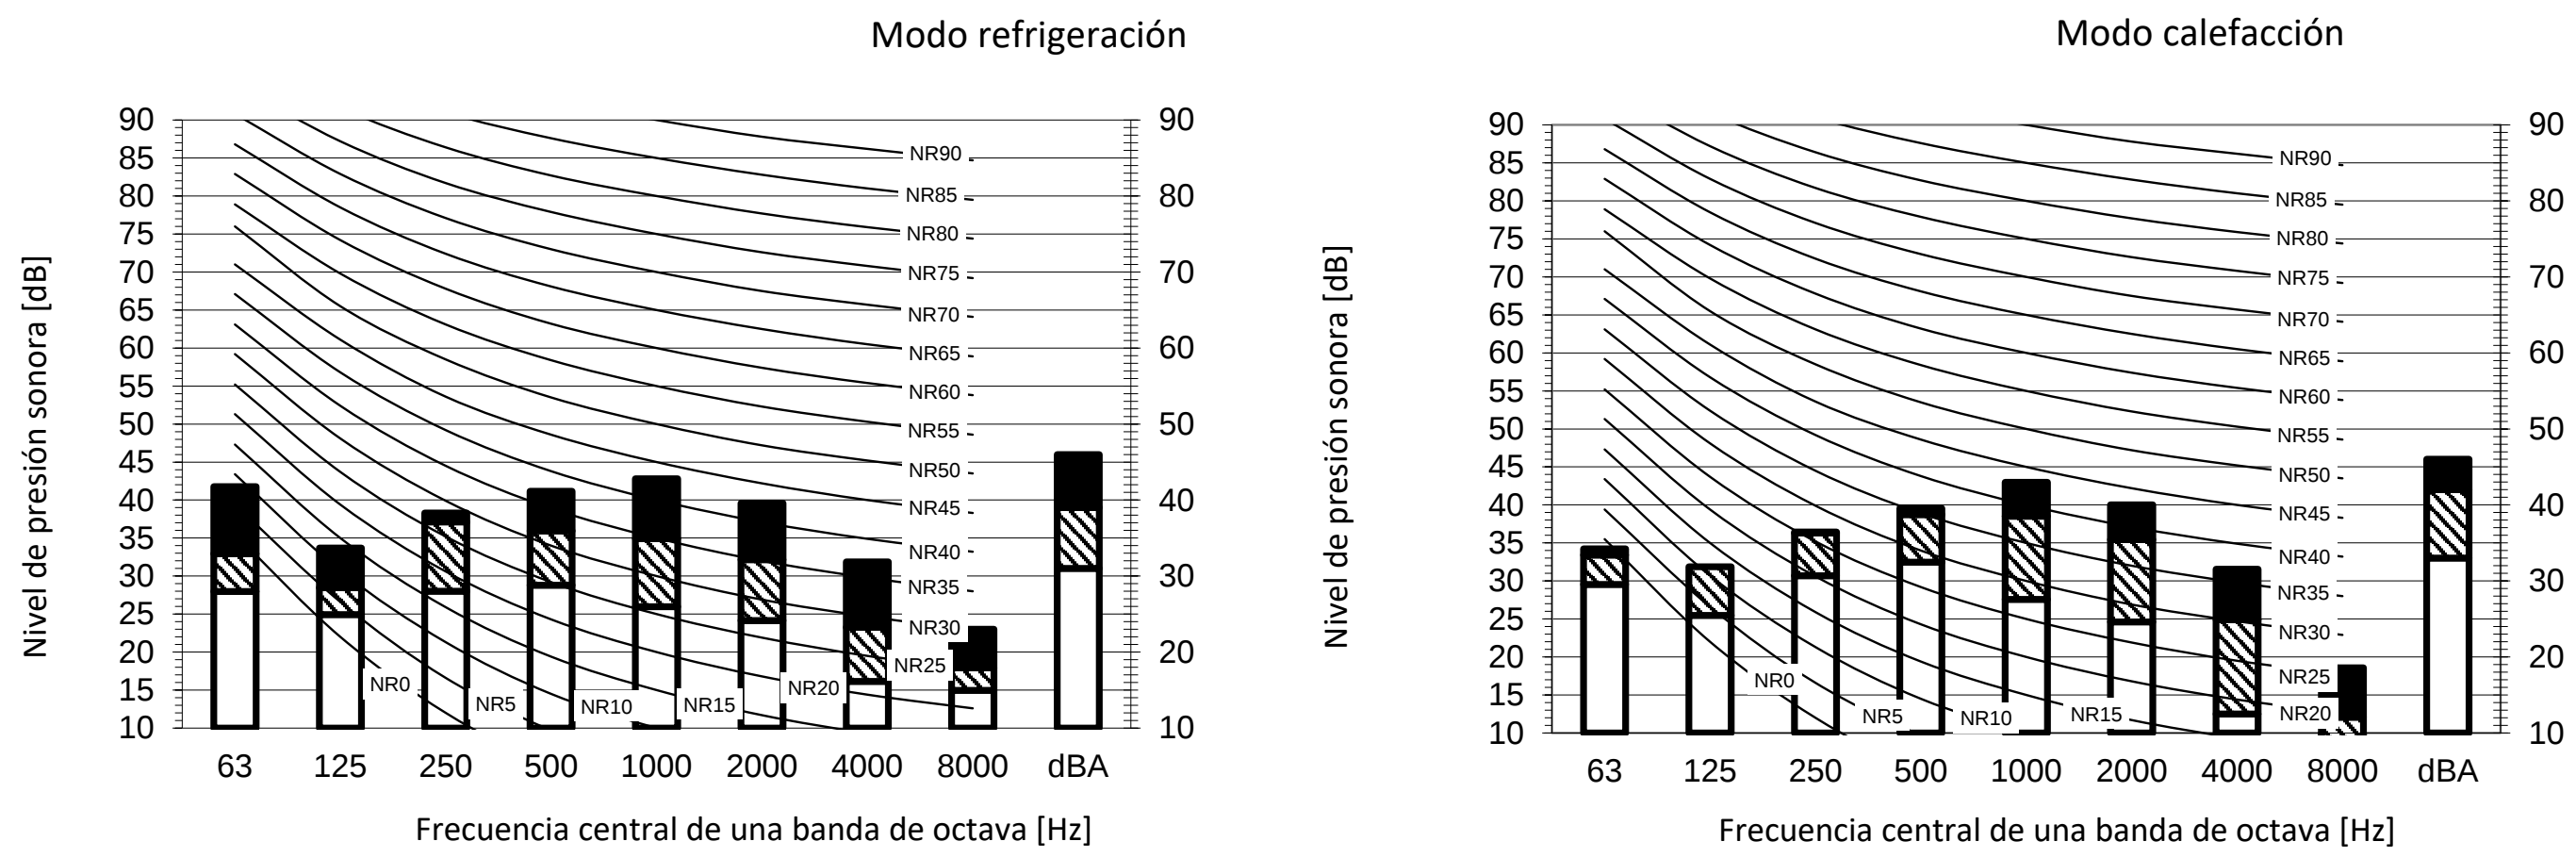

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A Incrustación

B


C

D

Velocidad del ventilador: Alta

Velocidad del ventilador : Medio

Velocidad del ventilador: Baja

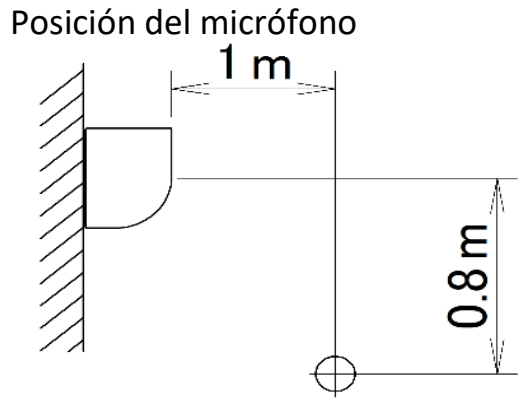

Refrigeración dB totales				Calefacción dB totales			
A	B	C	D	A	B	C	D
dBA	46	39	31	dBA	46	42	33

- Notas
- 1 · Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V 50 Hz; norma JIS
 - 2 · El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
 - 3 · El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
 - 4 · Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
 - 5 · Ubicación de medición: cámara anecoica