


ATXQ25A

FTXQ25A


Modo refrigeración

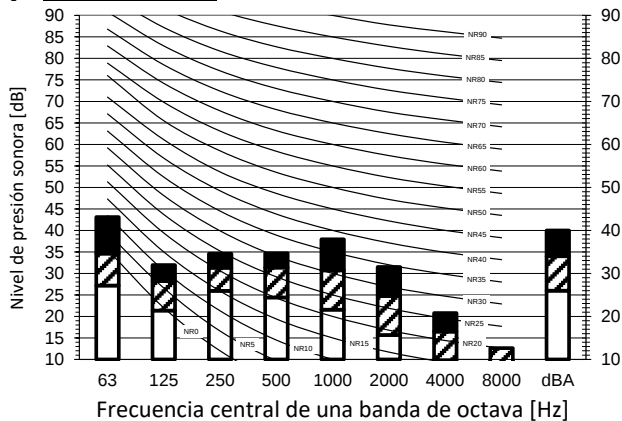

Refrigeración dB totales

A	B	C	D
dBA	40	34	26

Modo calefacción

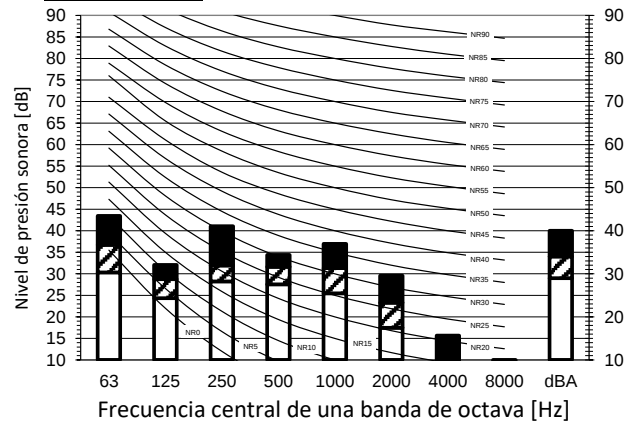

Calefacción dB totales

A	B	C	D
dBA	40	34	29

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).


A Incrustación

- B  Velocidad del ventilador: Alta
- C  Velocidad del ventilador: media
- D  Velocidad del ventilador: Baja

Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
2. El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica

Posición del micrófono



4D137255