


3MXS52E (Calefacción)

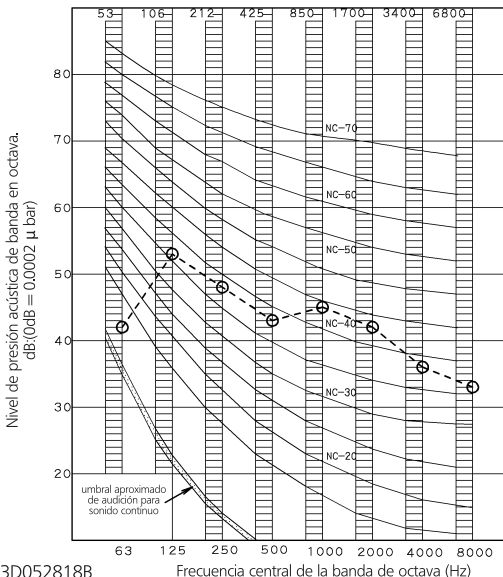

3D052818B

NOTAS

- 1 Total (dB):
(B.G.N ya rectificado)
- 2 Localización de medición: Medido en una cámara anecoica
- 3 El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.
- 4 Condiciones de funcionamiento: Alimentación eléctrica 220~240V, 50Hz
- 5 Situación del micrófono.
JISC9612
El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612

Escala	50Hz	220V~240V
A		47