


3MXS68G (Calefacción)

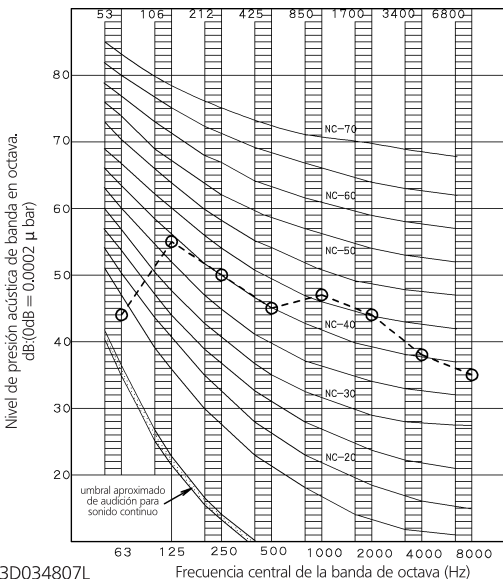

3D034807L

NOTAS

- Total (dB):
(B,G,N ya rectificado)
- Localización de medición: Medido en una cámara anecoica
- El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.
- Condiciones de funcionamiento: Alimentación eléctrica 220~240/220~230V 50/60Hz
- Situación del micrófono.
JISC9612
El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612

Escala	50Hz 220V~240V 60Hz 220V~230V
A	49