
4MKS75F2V1B

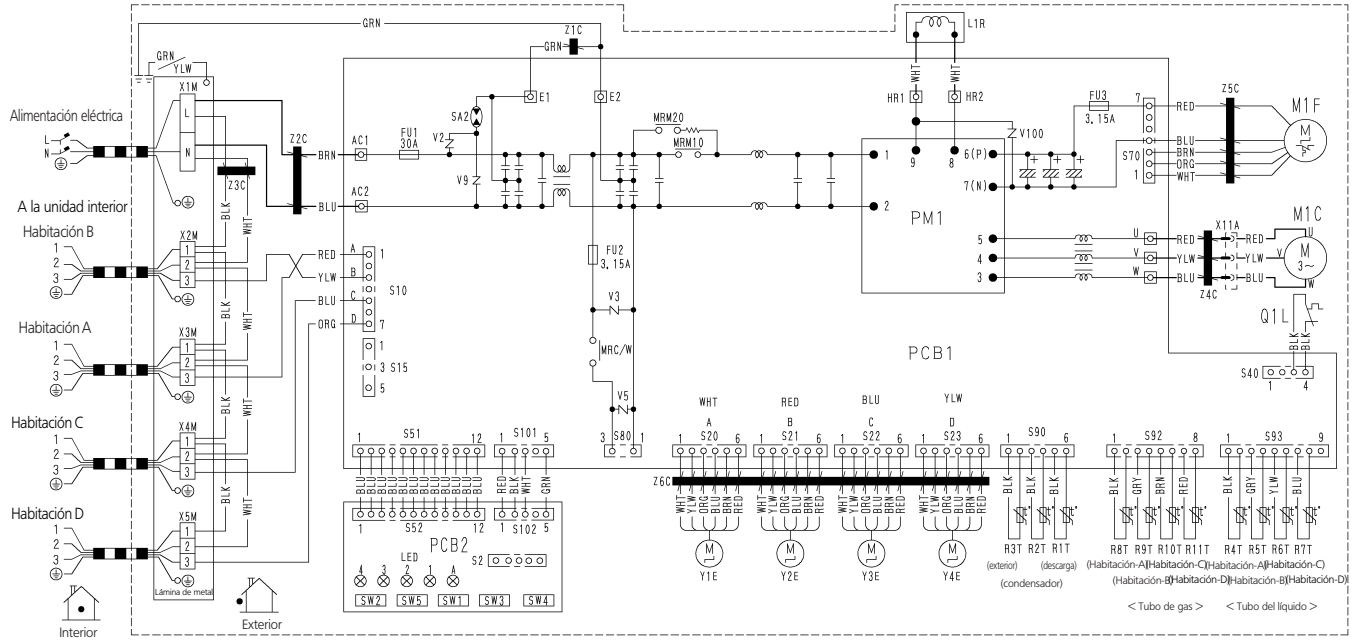

Z1C–Z6C	: Núcleo de ferrita
X1M–X5M	: Regleta de terminales
Y1E–Y4E	: Batería de la válvula de expansión electrónica
V2,V3,V5	
V9,V100	: Varistor
SA2	: Disipador de sobretensión
FU1, FU2, FU3	: Fusible
AC1,AC2	
U,V,W,X11A	
E1,E2	
HR1,HR2	: Conector
MRM10, MRM20	
MRC/W	: Relé magnético

R1T–R11T	: Termistor
S2–S102	: Conector
LED1–LED4	
LEDA	: Lámpara piloto
L	: Con corriente
N	: Neutro
SW1	: Interruptor de activación/desactivación del funcionamiento forzado SW (SW1)
SW2	: Conmutador de selección (SW2)
SW3	: Conmutador de verificación de error de cableado (SW3)
SW4	: Conmutador de ajuste de ambiente prioritario (SW4)
SW5	: Conmutador de ajuste de modo de Noche silencioso (SW5)

M1C	: Motor del compresor
M1F	: Motor del ventilador
L1R	: Reactor
Q1L	: Protección contra sobrecarga
PM1	: Módulo de potencia .
PCB1,2	: Tarjeta de circuitos impresos
Lámina de metal	: Placa fija de la regleta de terminales

Cableado a montar en obra