
ARXS50G

CALEFACCION

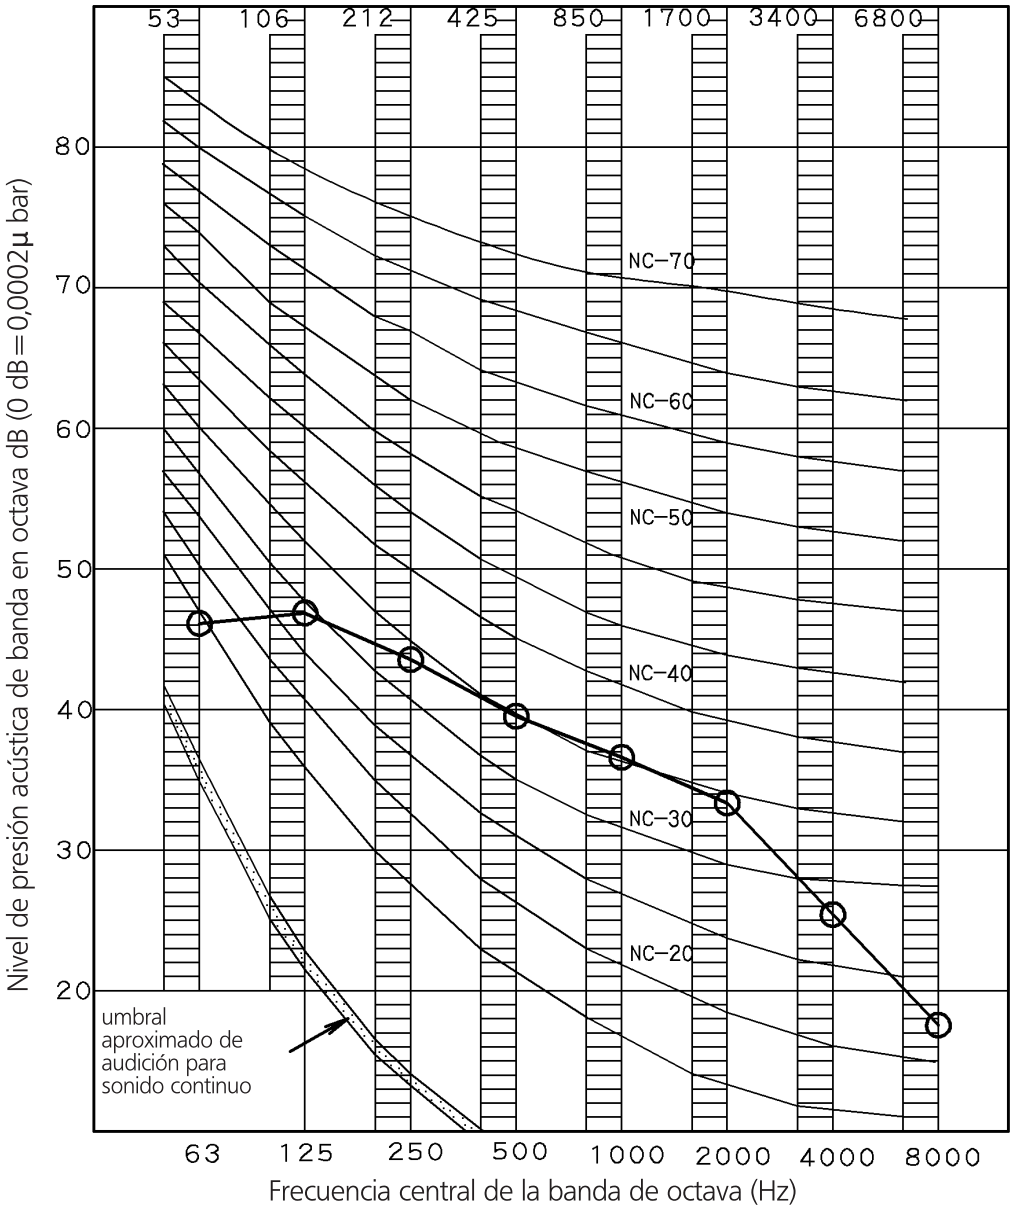

NOTAS

1 Total (dB)

Escala	50Hz 220~240V (H)
A	48

(B.G.N ya rectificado)

2 Localización de medición: Se mide en un cámara anecoíca

3 El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.

4 Condiciones de funcionamiento: Alimentación eléctrica 220~240V 50Hz
○——○
Calefacción

5 Situación del micrófono
JISC9612
El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612