


unidad (mm)


ATXS20-35G

El símbolo (→) muestra la dirección de la tubería


800

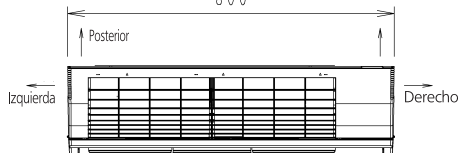

(Placa de montaje incluida)



Tornillos de fijación para la rejilla frontal (Interior.)

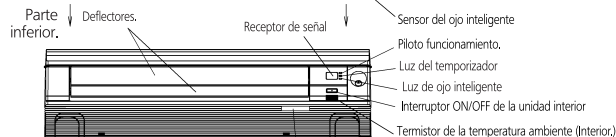

Placa de identificación del modelo


Angulos de las aletas

Arriba/abajo (automático)



Refrigeración/Seco

Calefacción

Ventilador

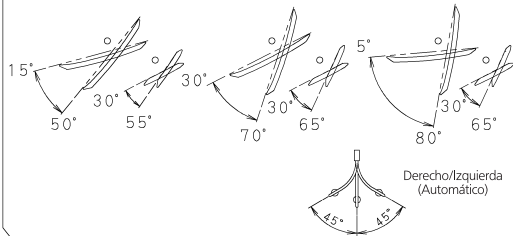


→ Caudal de aire (interior)

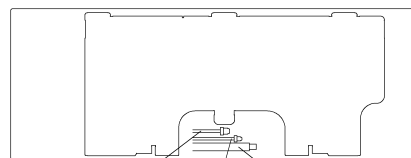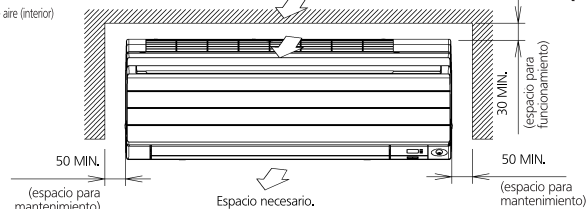


Corte de 9,5 en el tubo del gas (longitud del tubo exterior de la unidad: aproximadamente 350)

Tubo de líquido de cobre de 6,4 (Longitud de tubo fuera de la unidad: unos 400)

Manguera de drenaje (pieza de conexión D.I. ϕ 14,0, D.E. ϕ 18,0) (La longitud de la manguera fuera de la unidad es de aproximadamente 465)



(ARC433A85)

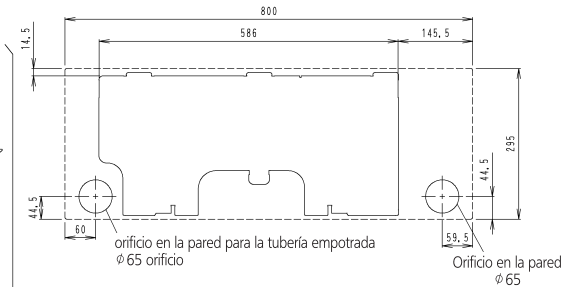

Posiciones normales de los orificios en la pared