


## REFRIGERACION

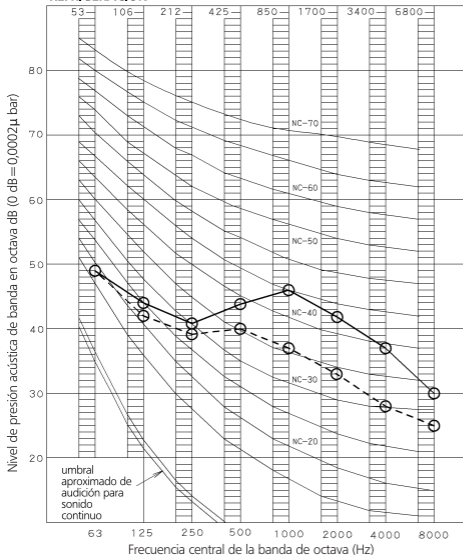

## NOTAS

1 Total (dB)

| Escala | 50Hz<br>230V (H)<br>(H) | 50Hz<br>230V (L)<br>(L) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| A      | 47                      | 39                      |

(B,G,N ya rectificado)

2 Localización de medición: Se mide en un cámara anecoica

3 El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.

4 Condiciones de funcionamiento: Alimentación eléctrica 230V 50Hz

JIS Estándar

5 Presión estática externa estándar

○—○ 50 Hz 230V (H)

○---○ 50 Hz 230V (L)

Refrigeración

6 Situación del micrófono

JISC9612

El método de medición del nivel sonoro de funcionamiento cumple con la norma JISC9612

