
FTN60F

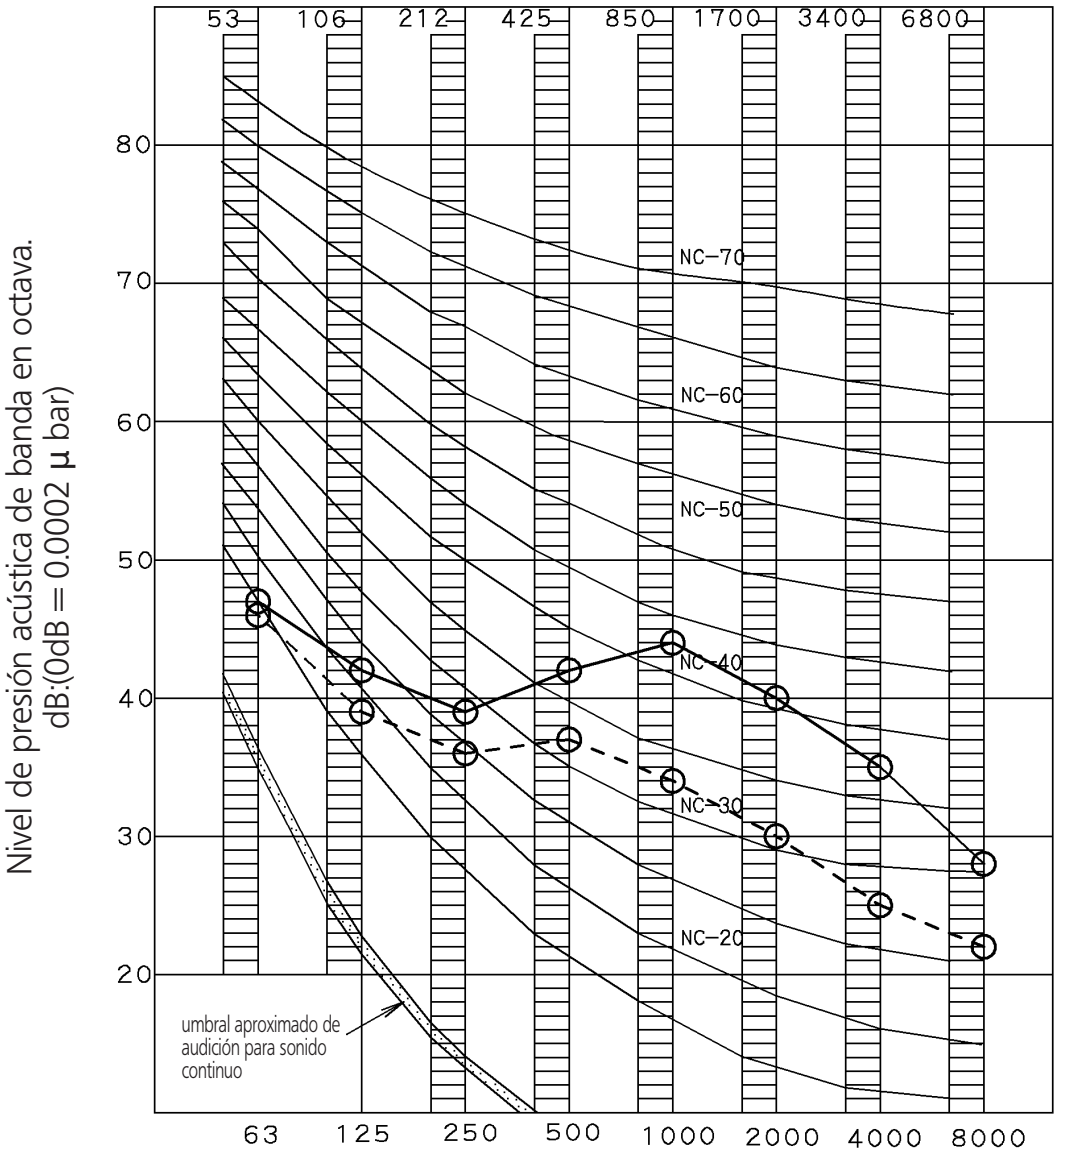

4D051232A

NOTA

1 El sonido durante el funcionamiento varía dependiendo de las condiciones de funcionamiento y ambientales.

2 Se mide en un cámara anecoíca

Leyenda

50Hz 220-240V (A)

50Hz 220-240V (B)

Situación del micrófono

