



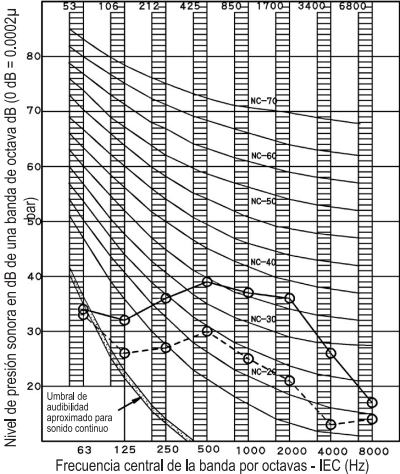

NOTAS

- 1 Total (dB):
(B,G,N ya se ha rectificado)
- 2 Entorno de medición: medición en cámara anecoica.
- 3 El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.
- 4 Ubicación del micrófono.
JISC9612
El método de medición del ruido de funcionamiento está de acuerdo con JISC9612



Escala	50Hz 230V	
	A	L
A	41	29