FTXS25G

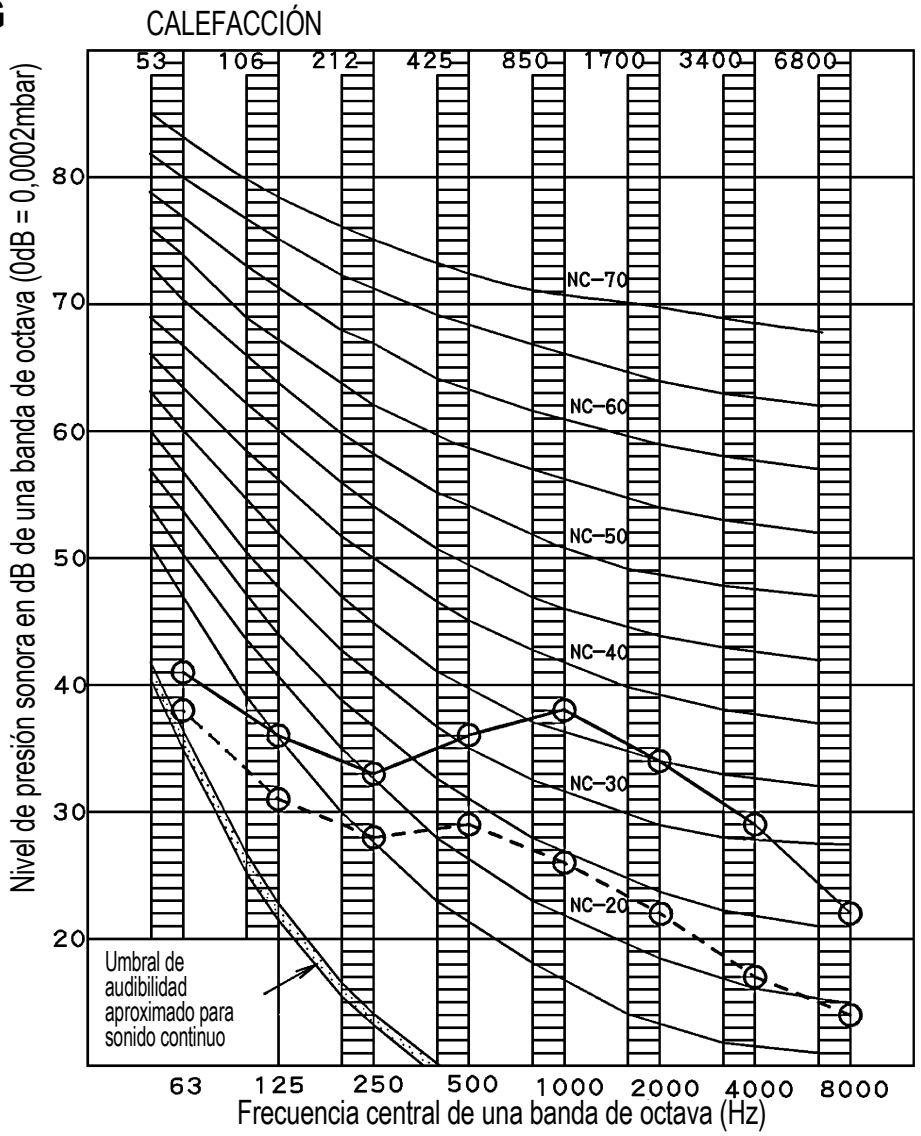

3D059556A

NOTAS

1 220-240V, 50 Hz
○———○ : 50 Hz 220-240V (H)
○———○ : 50 Hz 220-240V (L)
Calefacción

2 Medición en cámara anecoica

3 Ubicación del micrófono



4 El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.