FTXS50G

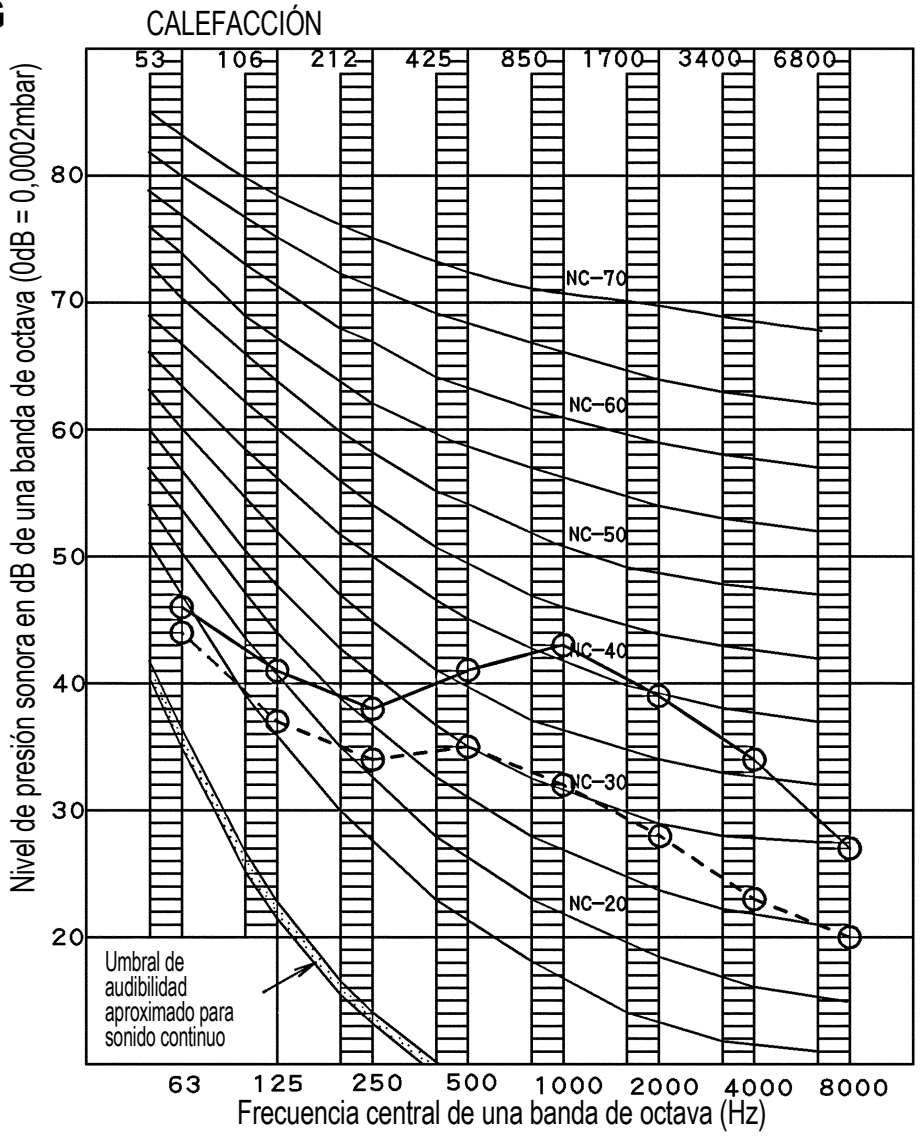

3D059559B

NOTAS

1 220-240V, 50 Hz

○———○ : 50 Hz 220-240V (H)

○———○ : 50 Hz 220-240V (L)

Calefacción

2 Medición en cámara anecoica

3 Ubicación del micrófono



4 El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.