
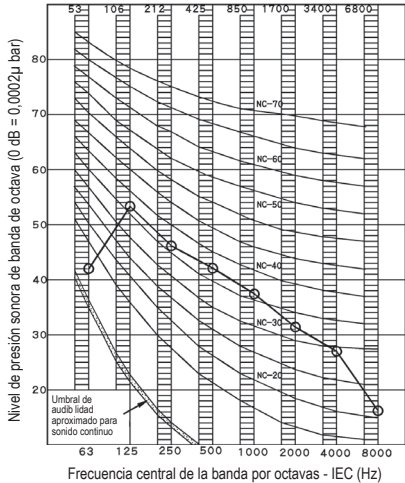


Refrigeración




NOTAS


- 1 Total (dB):
(B, G, N ya se ha rectificado)
 - 2 Entorno de medición: medición en cámara anecoica.
 - 3 Condiciones de funcionamiento: Fuente de alimentación: 220-240V, 50Hz
 - 4 Ubicación del micrófono.
JISC9612
El método de medición del ruido de funcionamiento está de acuerdo con JISC9612
- 
- 5 Refrigeración ○—○
 - 6 El ruido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.

Escala	50Hz 220-240V (H)
A	48

Calefacción

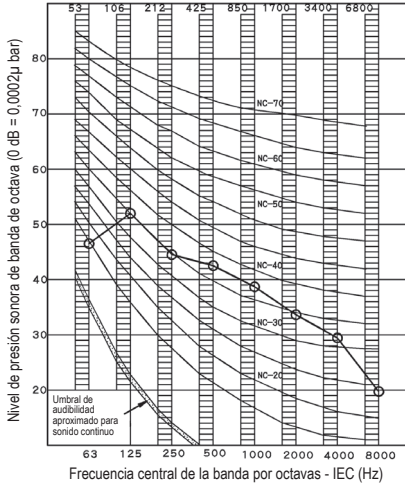

NOTAS

- 1 Total (dB):
(B, G, N ya se ha rectificado)
 - 2 Entorno de medición: medición en cámara anecoica.
 - 3 Condiciones de funcionamiento: Fuente de alimentación: 220-240V, 50Hz
 - 4 Ubicación del micrófono.
JISC9612
El método de medición del ruido de funcionamiento está de acuerdo con JISC9612
- 
- 5 Calefacción ○—○

Escala	50Hz 220-240V (H)
A	48