

## RXJ25M

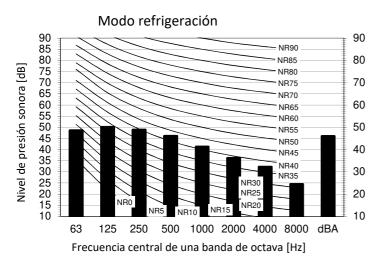

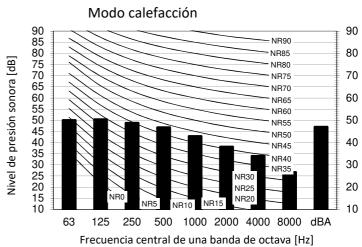


## Designaci

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

- A Incrustac
- B Velocidad del ventilador: Alta

## Posición del micrófono



Refrigerac c		IB totales
	Α	В
	dBA	46

	А	В
	dBA	47

dB totales

## Notas

- $1 \;\;$  El nivel sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
- 2 Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V/220 V 50/60 Hz; norma JIS
- 3 El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.

Calefacció

- 4 Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
- 5 Ubicación de medición: cámara anecoica