RXP50b

Modo refrigeración

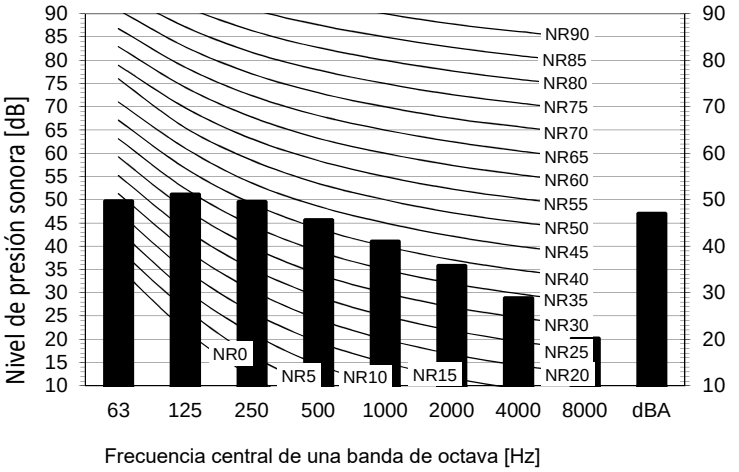

Modo calefacción

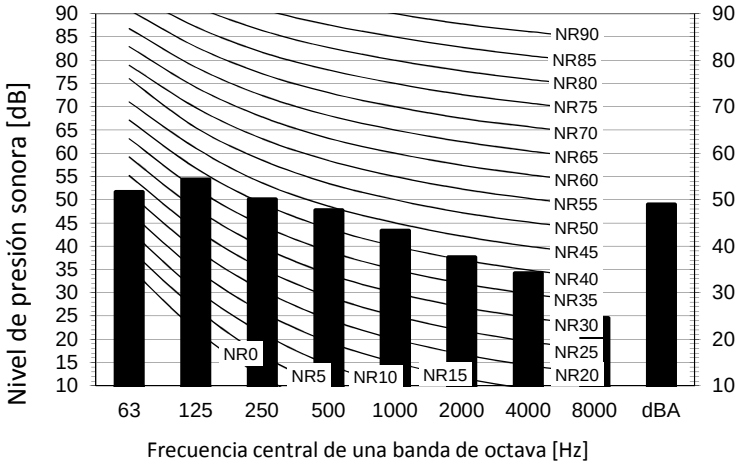

Designación

dBA = Nivel de presión sonora ponderado A (escala de A de acuerdo con IEC).

A Incrustación

B Velocidad del ventilador: Alta

Refrigeración dB totales

A	B
dBA	47

Calefacción dB totales

A	B
dBA	49

Posición del micrófono



Notas

1. Condiciones de funcionamiento: fuente de alimentación 220-240 V 50 Hz; norma JIS El nivel
2. sonoro de fondo ya se ha tenido en cuenta.
3. El ruido de funcionamiento varía en función de las condiciones ambientales y de funcionamiento.
4. Método de medición del sonido de funcionamiento conforme a JISC9612.
5. Ubicación de medición: cámara anecoica