


FXMQ250MB

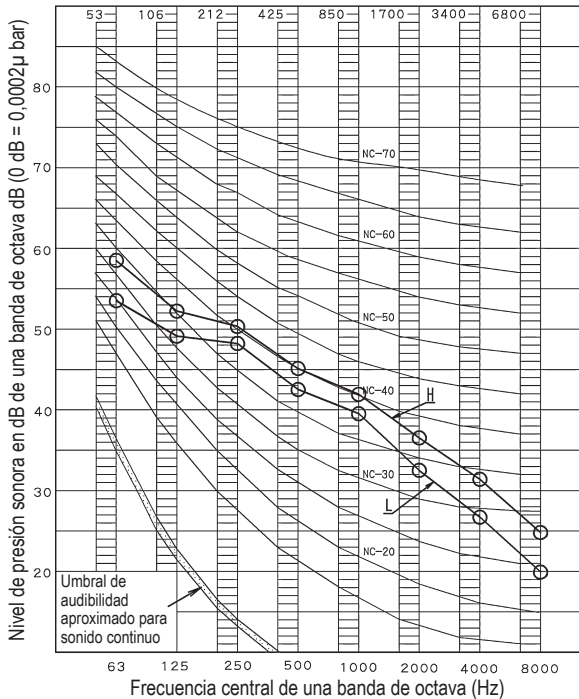

NOTAS

1. Total (dB):

| Escala | Caudal de aire | |
|--------|----------------|----|
| | H | L |
| A | 48 | 45 |
| C | 60 | 56 |

(B,G,N ya se ha rectificado)

2. Entorno de medición

Cámara anecoica

3. Condiciones de funcionamiento

Fuente de alimentación eléctrica: 220-240 V 50 Hz

Condiciones estándar (JIS)

E.S.P.: 170 Pa

4. Ubicación del micrófono.

JIS B8616

5. El sonido debido al funcionamiento de la unidad varía según las condiciones ambientales y de uso.

4D101836