
REYQ8,10,12,14,16P(8)

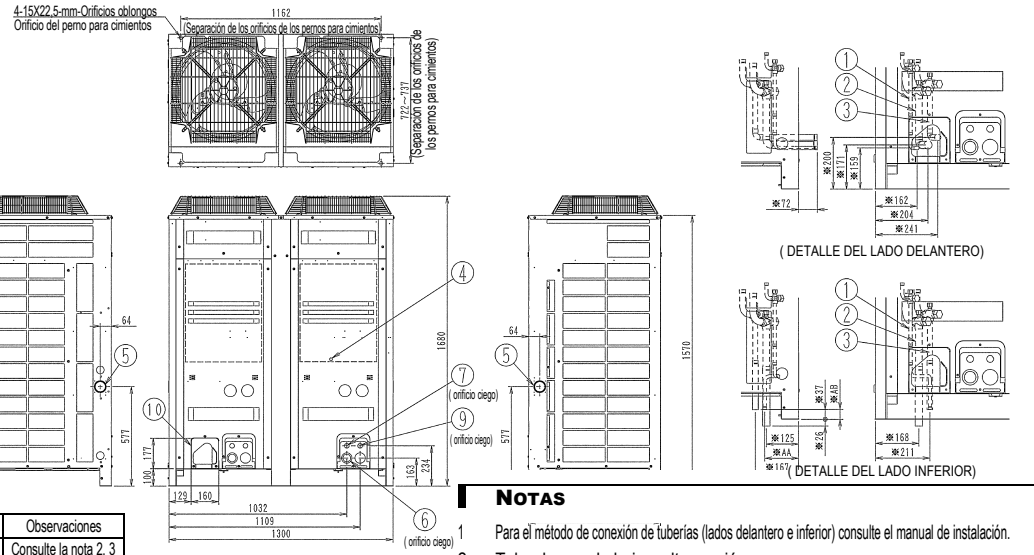

Nº	Nombre de las piezas	Observaciones
1	Compuerta de conexión del tubo de líquido	Consulte la nota 2, 3
2	Conexión del tubo de gas de succión	Consulte la nota 2, 3
3	Compuerta de conexión del tubo de gas de alta y baja presión	Consulte la nota 2, 2.
4	Terminal de conexión a tierra	Interior de la caja de interruptores (MB)
5	Orificio de paso del cable de alimentación (lateral)	ø 62
6	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 45
7	Orificio de paso del cable de alimentación (parte delantera)	ø 27
8	Orificio de ruta del cable de alimentación (parte inferior)	ø 50
9	Orificio de paso de los tubos (parte delantera)	ø 27
10	Orificio de paso de los tubos (parte delantera)	Consulte la nota 1.
11	Orificio de la ruta de los tubos (parte inferior)	Consulte la nota 1.

	AA	AB
REYQ8 • 10 • 12P REYQ8 • 10 • 12P8	129	32
REYQ104 • 16P REYQ104 • 168P	131	38

Notas

1 Para el método de conexión de tuberías (lados delantero e inferior) consulte el manual de instalación.

2 Tubo de gas de baja y alta presión.

Conexión soldada de ø 15,9 --- REYQ8PY1(B), REYQ8P8Y1B
Conexión soldada de ø 19,1 --- REYQ10, 12PY1(B), REYQ10, 12P8Y1B
Conexión soldada de ø 22,2 --- REYQ14, 16PY1(B), REYQ14, 16P8Y1B
Tubo de gas de aspiración
Conexión soldada de ø 19,1 --- REYQ8PY1(B), REYQ8P8Y1B
Conexión soldada de ø 22,2 --- REYQ10PY1(B), REYQ10P8Y1B
Conexión soldada de ø 28,6 --- REYQ12, 14, 16PY1(B), REYQ12, 14, 16P8Y1B
Tubería de líquido
Conexión soldada de ø 9,5 --- REYQ8, 10PY1(B), REYQ8, 10P8Y1B
Conexión soldada de ø 12,7 --- REYQ12, 14, 16PY1(B), REYQ12, 14, 16P8Y1B

3 Diámetro de conexión de tubería para conexión en la obra

4 ❉ Muestra las dimensiones después de fijar los tubos de accesorio.