



RXYQQ-U

RXYQ-U

RYYQ-U

RYMQ-U Refrigeración

Calefacción

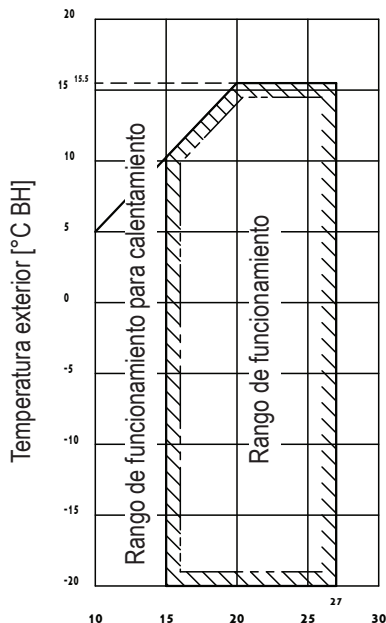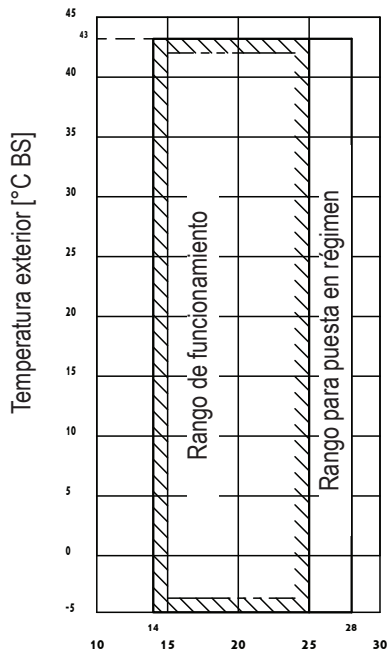

NOTAS

1. Estas cifras se han calculado según a las condiciones de funcionamiento siguientes
Unidades interiores y exteriores
Longitud de tubería equivalente: 5 m
Diferencia de nivel: 0 m
2. Según las condiciones durante el uso y la instalación, la unidad interior puede cambiar al modo de funcionamiento de protección antihielo (descongelación interior).
3. Para reducir la frecuencia de activación de la función de protección antihielo (descongelación interior), se recomienda instalar la unidad exterior en un lugar protegido del viento.
4. El rango de funcionamiento solo es válido en caso de que se utilicen unidades interiores de expansión directa.

Temperatura interior [°C BH]

Temperatura interior [°C BS]

3D118465