
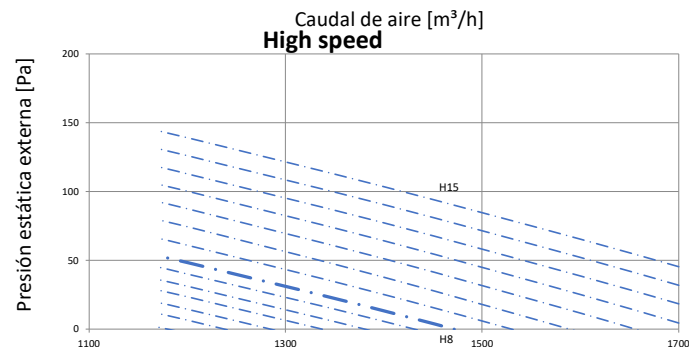
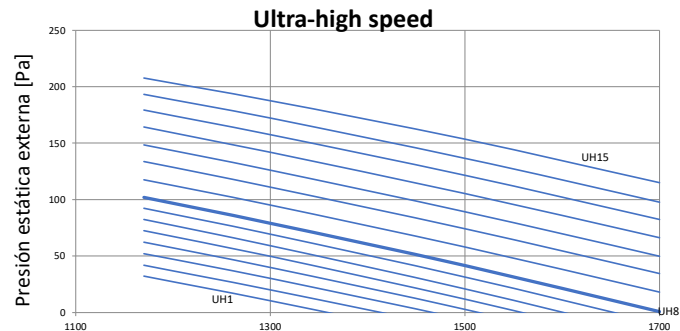


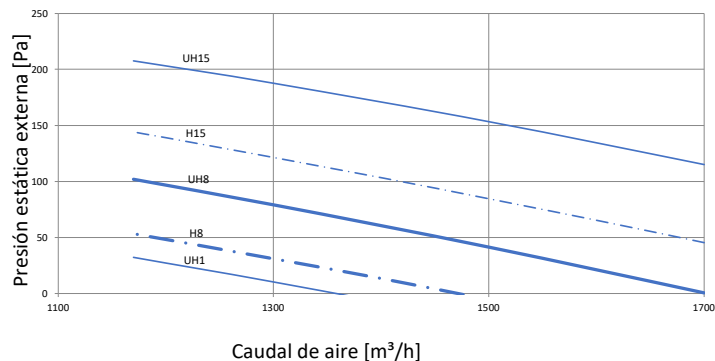

Designación

- H1 = Límite inferior de alta velocidad
- H8 = Ajuste de fábrica de alta velocidad
- H15 = Límite superior de alta velocidad
- UH1 = Límite inferior de velocidad ultraalta
- UH8 = Ajuste de fábrica de velocidad ultraalta
- UH15 = Límite superior de velocidad ultraalta

Notas

- Las curvas del ventilador se determinan con 1/3 del ESP en el lado exterior (EA & OA), y 2/3 del ESP en el lado interior (RA & SA).
EA = Aire de escape
OA = Aire exterior
RA = Aire de habitación
SA = Aire de suministro
- The designed airflow of the system at H and UH tap should be kept as shown in the graphs. If the ·VAM· airflow is out of this range, the compressor of the outdoor unit may stop for self-protection purposes.
- Medición de acuerdo con JIS B 8628 - 2003

- Velocidad ultraalta
- · - · Velocidad alta