ERA250-300AMYFB

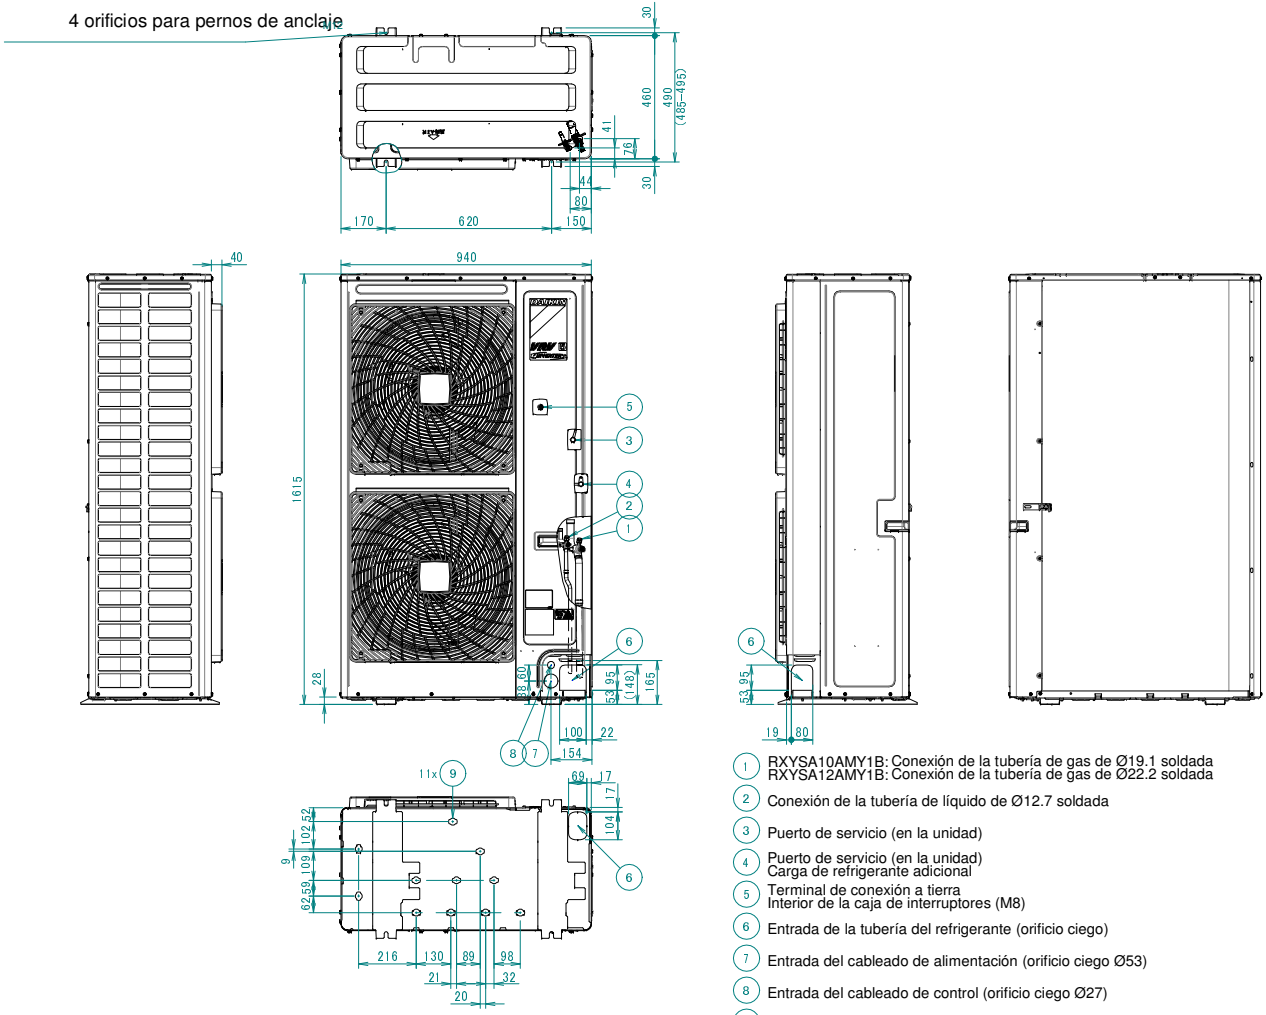

1. RXYSA10AMY1B: Conexión de la tubería de gas de Ø19.1 soldada
   RXYSA12AMY1B: Conexión de la tubería de gas de Ø22.2 soldada
2. Conexión de la tubería de líquido de Ø12.7 soldada
3. Puerto de servicio (en la unidad)
4. Puerto de servicio (en la unidad)
   Carga de refrigerante adicional
5. Terminal de conexión a tierra
   Interior de la caja de interruptores (M8)
6. Entrada de la tubería del refrigerante (orificio ciego)
7. Entrada del cableado de alimentación (orificio ciego Ø53)
8. Entrada del cableado de control (orificio ciego Ø27)
9. Conexión de la tubería de drenaje (diámetro exterior Ø26)